

I01.01a




| AIRE

LAMA ALUMINI SIMPLE TROQUELADA



LÍNIA ALUMINI
FITXA DE PRODUCTE

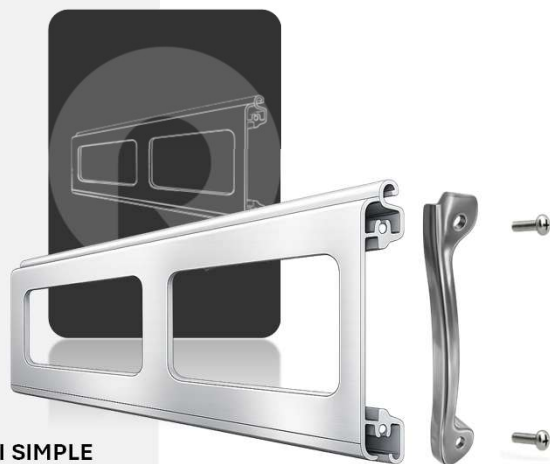

| AIRE XL
LAMA ALUMINI SIMPLE
95 x 15,5 gruix 2 mm

- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**. Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien en funció del **tipus de lama escollida**.

A més, cal analitzar l'ubicació de l'obra i les condicions externes per determinar la classe de resistència al vent i les dimensions òptimes del tancament.

| • Fabricació i materials

La lama simple es realitza mitjançant un procés d'extrusió d'alumini d'alta qualitat. La seva estructura s'ajusta a les normes internacionals UNE-EN755-9 i 12020-2, així com a les normes UNE-EN515 i UNE-EN516, garantint durabilitat i seguretat en la seva aplicació.

| • Aliatge

L'element està fabricat amb aliatges d'alumini ENAW-6060 o ENAW-6063, coneguts per la seva resistència i versatilitat en aplicacions arquitectòniques i constructives.

| • GUIES LATERALS • | ALUMINI

Simple | 70x33,4




Guia reforçada



80x76,9



doble
116,90x80

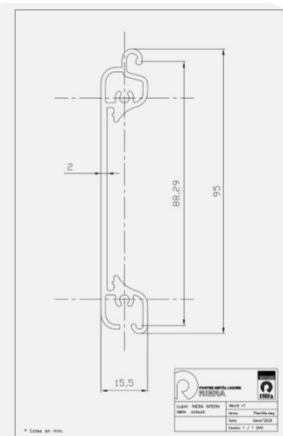

| TERMINALS


96X15,8 gruix 1
Es tanca el nostre teixit amb un terminal d'**acer inoxidable** amb una aleació 304&316.



| SÒCOL D'ALUMINI

138,3X15,5 gruix 1,7
En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat i també un coixinet que facilita el lliscat a les guies.

- Acabats i models -

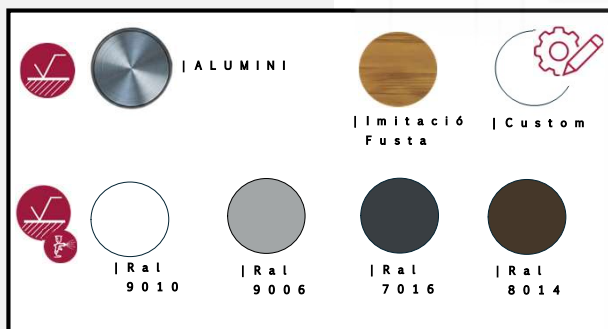

L'acabat anoditzat compta amb el segell de qualitat **QUALANOD**, assegurant una protecció superior contra la corrosió i un acabat estètic uniforme.

El procés de lacat també disposa del segell de qualitat **QUALICOAT**, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a les condicions ambientals adverses.


Per a un efecte "fusta", la lacada es realitza amb el segell de qualitat **QUALIDECO**, oferint una aparença natural i elegant que s'integra perfectament a diferents entorns arquitectònics.



| FAMÍLIA AIRE



INTERIOR OPCIÓ
POLICARBONAT 1 mm



| AIRE L

**LAMA ALUMINI SIMPLE
TROQUELADA 145X43**

95 x 15,5 gruix 2 mm
INTERIOR OPCIÓ
POLICARBONAT 1 mm



| AIRE XL

**LAMA ALUMINI SIMPLE
TROQUELADA 310X43**

95 x 15,5 gruix 2 mm
INTERIOR OPCIÓ
POLICARBONAT 1 mm



| AIRE CUSTOM

**LAMA ALUMINI SIMPLE
TROQUELADA
PERSONALITZADA**

95 x 15,5 gruix 2 mm
INTERIOR OPCIÓ
POLICARBONAT 1 mm




| AIRE VISIO

**LAMA ALUMINI SIMPLE
TROQUELADA MÀXIM**

95 x 15,5 gruix 2 mm
INTERIOR
POLICARBONAT 1 mm





exolon
GROUP

Surface Finish

Color	
Glossy Smooth	
Matte	

Colors

Color	
Clear	
White Opal	
White Diffuser	
LB (Light Box Diffuser)	
Off White	
Cream	
Bronze	
Yellow	
Red	
Red Brick	
Blue	
Dark Blue	
Mint Green	
Green	
Dark Green	
Light Grey	
Grey	
Dark Grey	
Brown	
Black	
Solar Ice	
Smart Green	
Smart Blue	
Bluish Breeze™	
Solar Olympic	
Solar Gray	
Solar Control	

AVANTATGES

- PROTEGIR L'ACCÈS
- MILLORAR L'ESTÈTICA
- PERSONALITZABLE - COLORS

PALSUN® Technical Guide | Flat Solid Polycarbonate Sheet

PALSUN® Guia Tècnica | Planxa de Policarbonat Compacte

PALSUN combina una **resistència a l'impacte superior** amb una **gran transparència**, fet que el converteix en el material ideal per a aplicacions exigents. El tancament amb PALSUN és **pràcticament irrompible**, amb una transparència similar al vidre i **amb menys de la meitat del pes** d'aquest. Es pot **corbar** per formar arquitectura en arc, façanes, cobertes o lluerns tipus volta.

El **termoconformat** de PALSUN és perfecte per crear **luminàries, caixes de llum** i altres aplicacions.

Disponible amb **BioBase™ Bio-Attributed Feedstock**.

PALSUN®

Planxa de policarbonat compacte amb **capa de protecció UV en una cara**. Adequada tant per a **aplicacions exteriors** com interiors.

Typical Applications

- Construction & Architecture
- Roofing & Glazing
- Machine Guards
- Lighting Fixtures



UV Protection



Durable Against Impact



Lightweight




Variety of Finishes




High Optical Clarity




10 Years Warranty

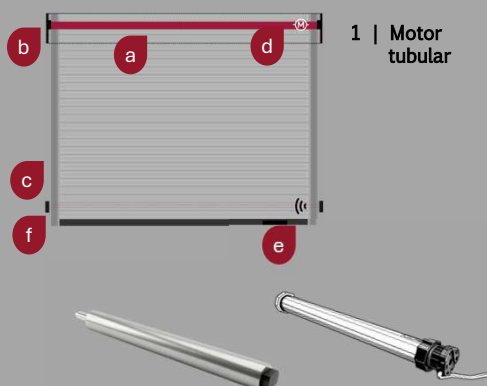

1 | Motor tubular

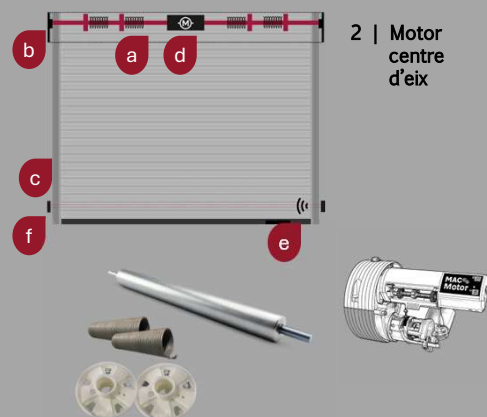

2 | Motor centre d'eix

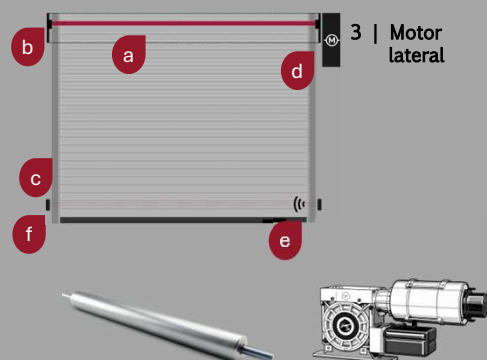

3 | Motor lateral

a Caixa embellidora

Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.



b Suports i eixos

Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



c Guies

Disposem de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

d Automatismes: Motors

Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|**Motor tubular** amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|**Motor centre d'eix** amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|**Motor lateral** amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

e Seguretat i control

Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



f Sòcol i finals

Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.



ENROTLLAMENT

CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR



ACCESSORIS

DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA

(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

