

I 01.01



| BASIC LAMA ALUMINI SIMPLE



LÍNIA ALUMINI FITXA DE PRODUCTE



| BASIC
LAMA ALUMINI SIMPLE
95 x 15,5 gruix 2 mm



- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**.
Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien en funció del **tipus de lama escollida**.

A més, cal analitzar l'ubicació de l'obra i les condicions externes per determinar la classe de resistència al vent i les dimensions òptimes del tancament.

| • Fabricació i materials

La lama simple es realitza mitjançant un procés d'extrusió d'alumini d'alta qualitat. La seva estructura s'ajusta a les normes internacionals UNE-EN755-9 i 12020-2, així com a les normes UNE-EN515 i UNE-EN516, garantint durabilitat i seguretat en la seva aplicació.

| • Aliatge

L'element està fabricat amb aliatges d'alumini ENAW-6060 o ENAW-6063, coneguts per la seva resistència i versatilitat en aplicacions arquitectòniques i constructives.

| • GUIES LATERALS • | ALUMINI

Simple | 70x33,4




Guia reforçada



80x76,9



doble
116,90x80

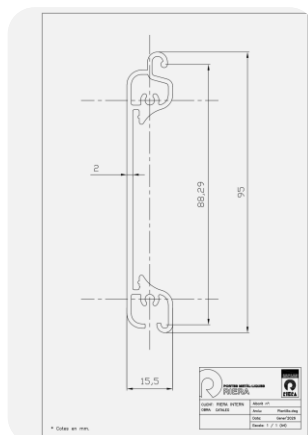

| TERMINALS

96X15,8 gruix 1

Es tanca el nostre teixit amb un terminal d'**acer inoxidable** amb una aleació 304&316.




| SÒCOL D'ALUMINI

138,3X15,5 gruix 1,7

En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat i també un coixinet que facilita el lliscat a les guies.

- Acabats i models -

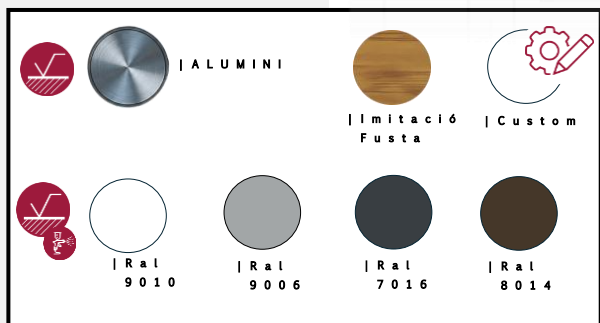

L'acabat anoditzat compta amb el segell de qualitat **QUALANOD**, assegurant una protecció superior contra la corrosió i un acabat estètic uniforme.

El procés de lacat també disposa del segell de qualitat **QUALICOAT**, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a les condicions ambientals adverses.

Per a un efecte "fusta", la lacada es realitza amb el segell de qualitat **QUALIDECO**, oferint una aparença natural i elegant que s'integra perfectament a diferents entorns arquitectònics.



| FAMÍLIA BASIC

| BASIC

LAMA ALUMINI SIMPLE

95 x 15,5 gruix 2 mm



| AIRE L

LAMA ALUMINI SIMPLE TROQUELADA 145X43

95 x 15,5 gruix 2 mm

INTERIOR OPCIÓ

POLICARBONAT 1 mm



| AIRE XL

LAMA ALUMINI SIMPLE TROQUELADA 310X43

95 x 15,5 gruix 2 mm

INTERIOR OPCIÓ

POLICARBONAT 1 mm



| AIRE CUSTOM

LAMA ALUMINI SIMPLE TROQUELADA PERSONALITZADA

95 x 15,5 gruix 2 mm

INTERIOR OPCIÓ

POLICARBONAT 1 mm



| AIRE VISIO

LAMA ALUMINI SIMPLE TROQUELADA MÀXIM

95 x 15,5 gruix 2 mm

INTERIOR

POLICARBONAT 1 mm




| MICRODOT


LAMA ALUMINI SIMPLE MICROPERFORADA

95 x 15,5 gruix 2 mm




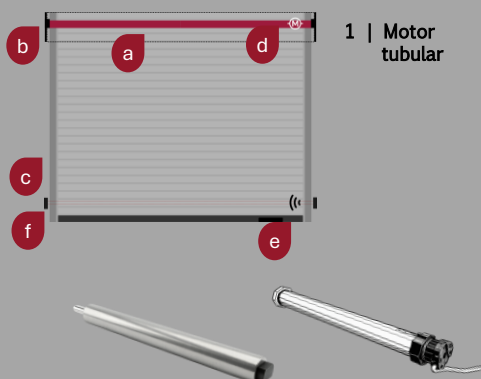

1 | Motor tubular

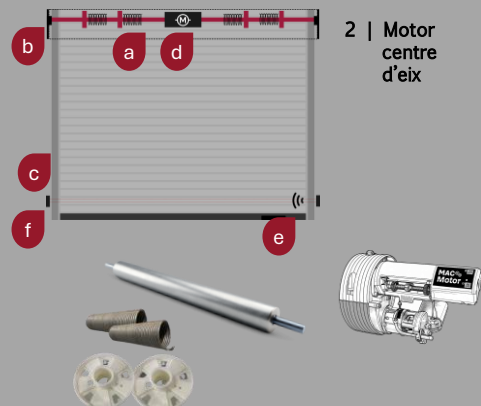


2 | Motor centre d'eix

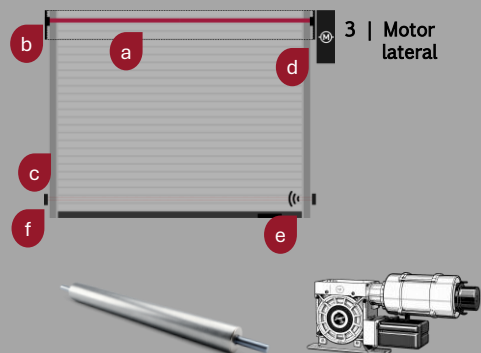

3 | Motor lateral

- a** **Caixa embellidora**
Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.

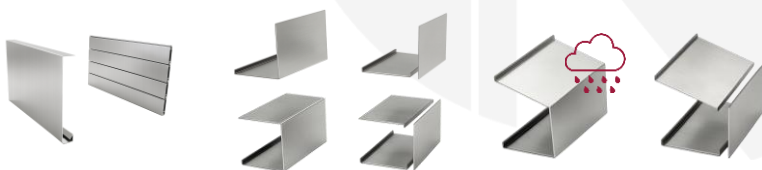

- b** **Suports i eixos**
Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



- c** **Guies**
Disposem de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

- d** **Automatismes: Motors**
Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|**Motor tubular** amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|**Motor centre d'eix** amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|**Motor lateral** amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

- e** **Seguretat i control**
Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



- f** **Sòcol i finals**
Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.

ENROTLAMENT
CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR

ACCESSORIS
DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA
(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

