




| DECOR ZINCADA

TUB D'ACER ZINCAT DE Ø8 mm de gruix



LÍNIA RIDECOR FITXA DE PRODUCTE



- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**. Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien segons el tipus de varilla o tubs escollits.

Caldrà consultar per cada projecte.

| Descripció del producte


Persiana fabricada amb **varilles d'acer** amb una peça d'unió mitjançant **bieles** que es poden situar recta o a trencajunts formant un panell flexible i resistent, posteriorment protegit amb zinc per garantir durabilitat i seguretat.

| Material




El **procés de zincat** consisteix a dipositar una capa fina de zinc sobre acer mitjançant galvanoplàstia, creant una barrera protectora i una protecció galvànica contra la corrosió. Aquesta capa es forma per electrodeposició en un bany electrolític, després d'una preparació rigorosa de la superfície.

| Acabats

El procés de lacat compta amb el segell de qualitat **QUALICOAT**, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a condicions ambientals adverses. Per obtenir un efecte **fusta**, s'utilitza el segell **QUALIDECO**, que assegura una aparença natural i elegant, integrada en qualsevol entorn arquitectònic.

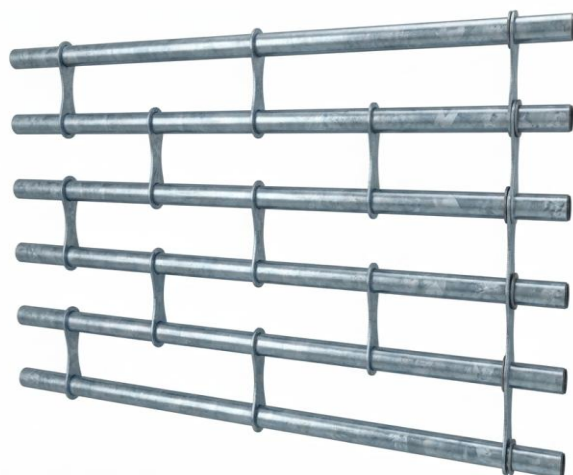

- Acabats i models -

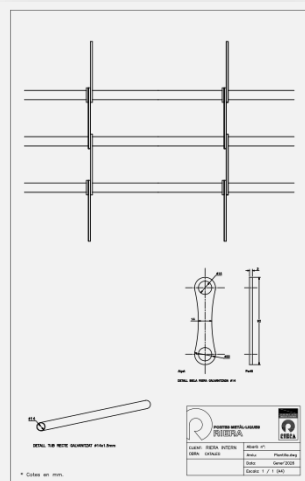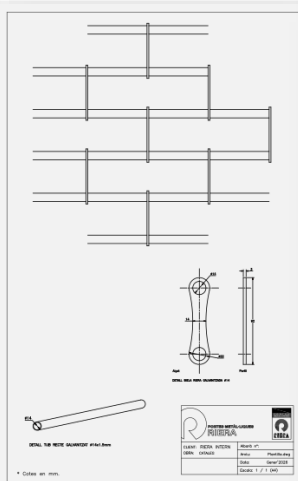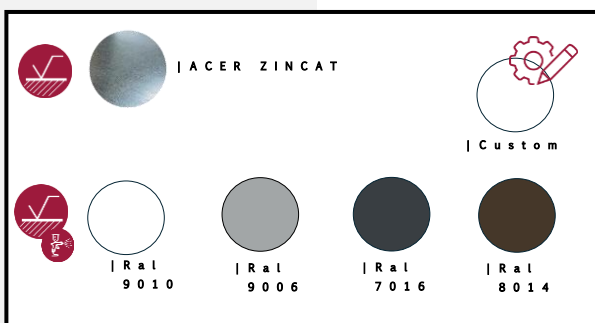

| DECOR ZINCADA

| RECTA

LAMA

ACER ZINCADA

gruix Ø 14 paret 1,5 mm




| INTERCALADA

LAMA

ACER ZINCADA

gruix Ø 14 paret 1,5 mm

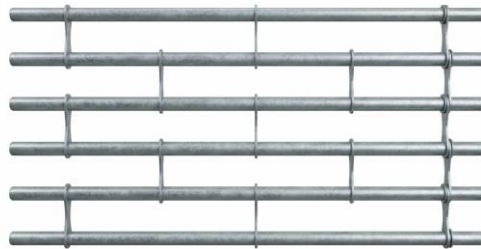

| PEÇA FIXACIÓ EIX

Acer galvanitzat
Mides ...



| PEÇA UNIÓ

Acer galvanitzat
Mides



| PEÇA TERMINAL
Arandela i taps

| TUB


Acer galvanitzat
Ø14mm paret 1,5 mm
Ample max.



| · GUIES LATERALS · |

ACER

Guia simple



35x25
50x25
80x25

Guia omega



30x25
50x25

| 1



| 2



| 3



| A



| B



| TERMINALS

107X18,5 gruix variable
El nostre teixit es tanca amb
un terminal de PA6 o nylon.
Dos versions dreta i esquerra.



| LAMA ACER GALVANITZAT

En la part inferior es col·loquen
lames de base ceges.

1 | Lama RIE-10 (terminal A)

2 | Lama RIE-DN (terminal A)


3 | Lama ONDULADA (terminal B)

| SÒCOL D'ACER GALVANITZAT


142 x 28 mm gruix 2 mm

En la part inferior del sòcol
inclou una goma que millora
l'estanqueïtat.


Aquest sòcol s'adapta a les
lames indicades en la part
superior.

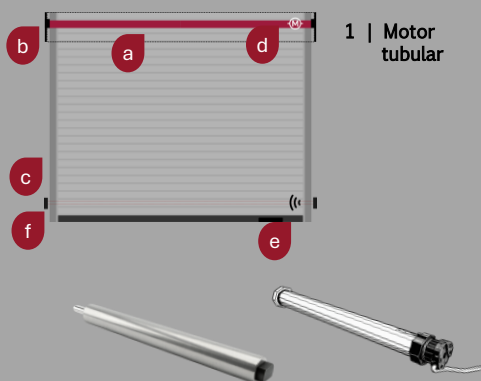

1 | Motor tubular

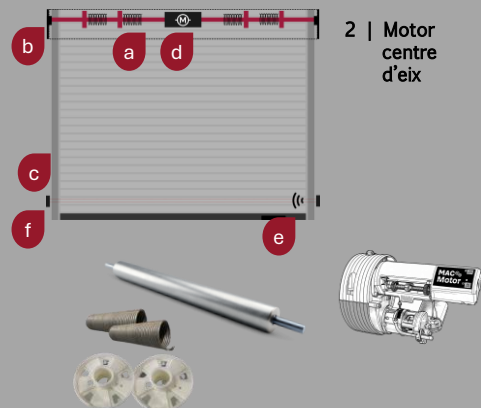


2 | Motor centre d'eix

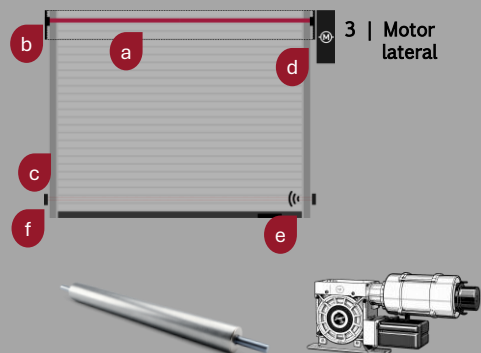

3 | Motor lateral

- a Caixa embellidora**
Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.

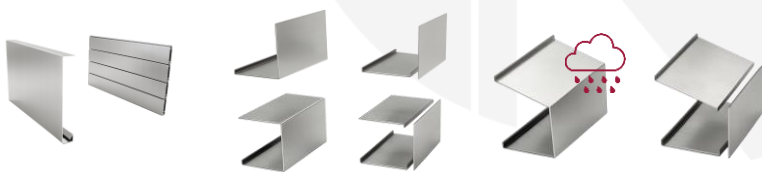

- b Suports i eixos**
Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



- c Guies**
Disposen de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

- d Automatismes: Motors**
Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|**Motor tubular** amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|**Motor centre d'eix** amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|**Motor lateral** amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

- e Seguretat i control**
Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



- f Sòcol i finals**
Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.

ENROTLAMENT
CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR

ACCESSORIS
DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA
(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

