

I 03.01



ITALIA GALVA

TUB D'ACER GALVANITZAT Ø18 SECCIÓ DE 1,5 mm



LÍNIA RIDECOR FITXA DE PRODUCTE



- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**. Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien segons el tipus de varilla o tubs escollits.

Caldrà consultar per cada projecte.



| • Fabricació


Persiana fabricada amb varilles d'acer unides mitjançant una biela vertical que s'insereix dins del tub. Per assegurar la unió entre aquests dos elements, es realitza un punt de soldadura. A l'extrem final s'hi incorpora una peça de niló que, mitjançant una pletina, es fixa al tub per garantir l'alineació lateral. Tot el conjunt queda assegurat amb dos cargols.

| • Material


El galvanitzat en calent recobreix l'acer amb zinc fos, crea una capa metall-metall d'alta adherència, assegura protecció anticorrosiva duradora, garanteix un procés industrial estable i controlat, ofereix un acabat resistent per a interior i exterior, i redueix el manteniment al mínim durant tota la vida útil.

| • Acabats

El procés de lacat compta amb el segell de qualitat **QUALICOAT**, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a condicions ambientals adverses. Per obtenir un efecte **fusta**, s'utilitza el segell **QUALIDECO**, que assegura una aparença natural i elegant, integrada en qualsevol entorn arquitectònic.

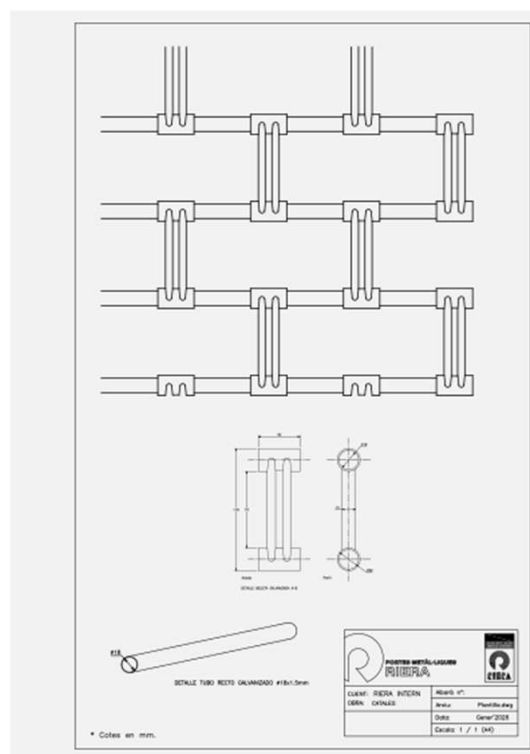

- Acabats i models -

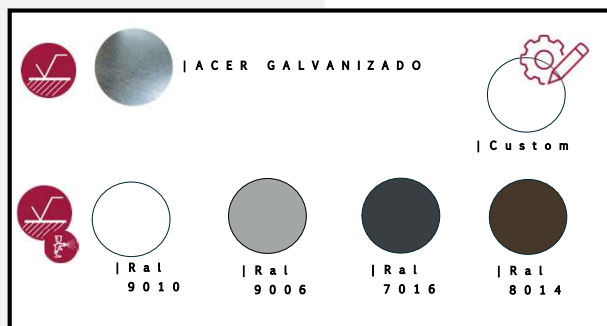


.cat

| Descripció del producte

Conjunt format per una varilla de Ø18 amb un gruix de 1,5 mm unit per unes bieles d'alçada 96 mm. (distància 300 mm)

Aspecte lleuger i resistent.

En la part inferior cal acabar la porta amb una lama d'acer galvanitzat que es pot escollir de les varians indicades.

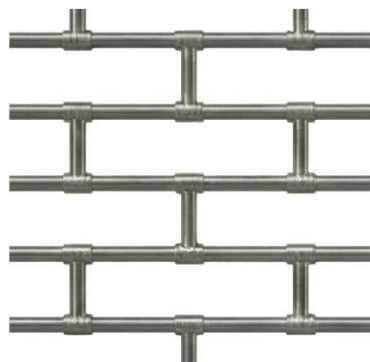

| PEÇA UNIÓ **



| PEÇA FIXACIÓ EIX
Acer galvanitzat
Mides ...



| VARILLA
Tub d'acer galvanitzat
Ø18mm | Ample max.

| PEÇA UNIÓ **
Pletina, tope plàstic i terminals.



| • GUIES LATERALS • |

ACER

Guia simple		35x25
		50x25
		80x25

Guia omega		30x25
		50x25

| 1



| 2



| 3



| LAMA ACER GALVANITZAT

En la part inferior es col·loquen lames de base ceges.

1 | Lama RIE-10 (terminal A)

2 | Lama RIE-DN (terminal A)

3 | Lama ONDULADA (terminal B)



| A



| B

| TERMINALS

107X18,5 gruix variable

El nostre teixit es tanca amb un terminal de PA6 o nylon. Dos versions dreta i esquerra.




| SÒCOL D'ACER GALVANITZAT 142 x 28 mm gruix 2 mm


En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat.

Aquest sòcol s'adapta a les lames indicades en la part superior.


1 | Motor tubular

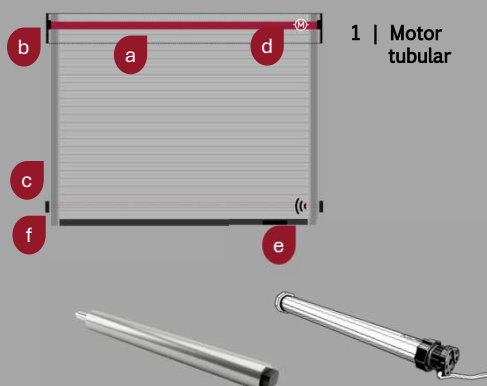

2 | Motor centre d'eix

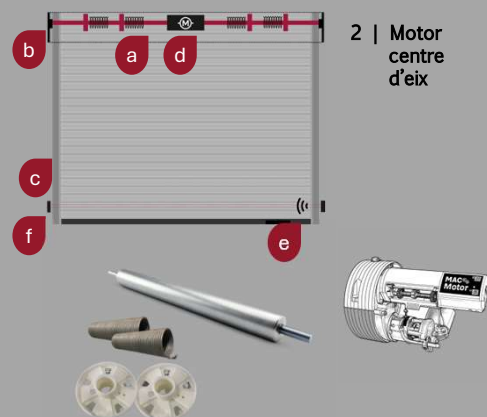

3 | Motor lateral

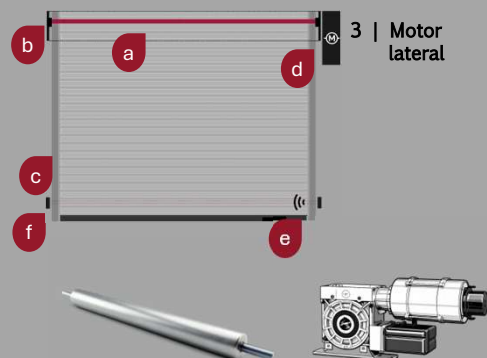

a Caixa embellidora

Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.



b Suports i eixos

Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



c Guies

Disposem de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

d Automatismes: Motors

Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|Motor tubular amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|Motor centre d'eix amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|Motor lateral amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

e Seguretat i control

Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



f Sòcol i finals

Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.



ENROTLLAMENT

CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR



ACCESSORIS

DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA

(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

