




ONDULADA

LAMA ACER GALVANITZAT CORBADA



LÍNIA ACER

FITXA DE PRODUCTE

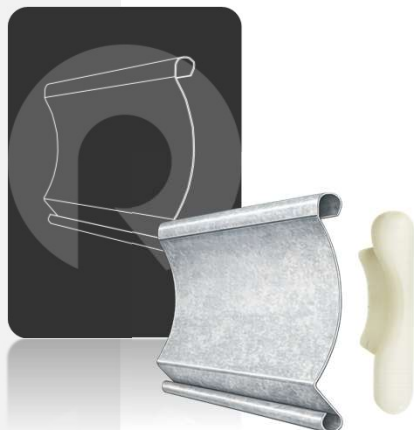

| ONDULADA

LAMA ACER GALVANITZAT

142 x 28 mm gruix 2 mm | Lama corbada d'acer galvanitzat amb perfil que garanteix **rigidesa, encaix estable i enrotllament suau**. El galvanitzat aporta **durabilitat i protecció anticorrosiva**.

- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**. Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien en funció del **tipus de lama escollida**.

A més, cal analitzar l'ubicació de l'obra i les condicions externes per determinar la classe de resistència al vent i les dimensions òptimes del tancament.



| Fabricació

La lama d'acer galvanitzat es fabrica a partir de bobina d'acer galvanitzat mitjançant un procés continu de perfilat en fred (roll forming). La xapa passa per rodets progressius que li donen la seva forma característica i encaix articular.

| Material

És un producte d'acer estructural recobert amb zinc mitjançant un procés de galvanitzat en calent, cosa que li proporciona alta resistència a la corrosió i més durabilitat en ambients exteriors.

| GUIES LATERALS |

ACER

Guia simple




35x25
50x25
80x25

Guia omega



30x25
50x25

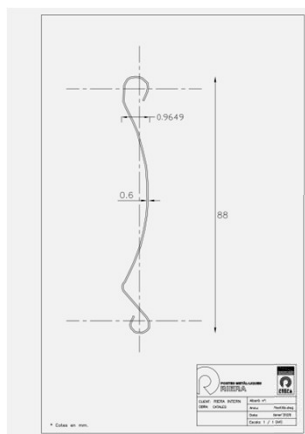

| TERMINALS

107X18,5 gruix variable

El nostre teixit es tanca com a opció amb un terminal de PA6 o nylon. Tenim dues peces esquerra i dreta.




| SÒCOL D'ACER GALVANITZAT

142 x 28 mm gruix 2 mm

En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat.

Aquest sòcol s'adapta a les lames indicades en la part superior.


- Acabats i models -

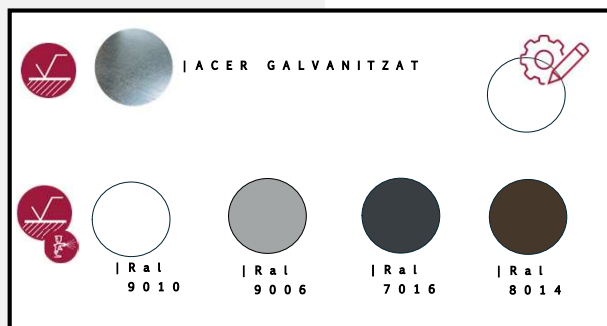


El procés de lacat també disposa del segell de qualitat QUALICOAT, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a les condicions ambientals adverses.




1 | Motor tubular

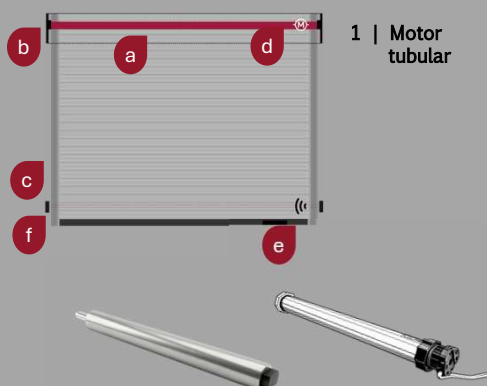

2 | Motor centre d'eix

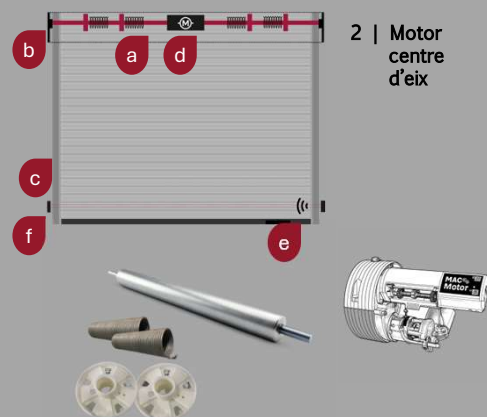

3 | Motor lateral

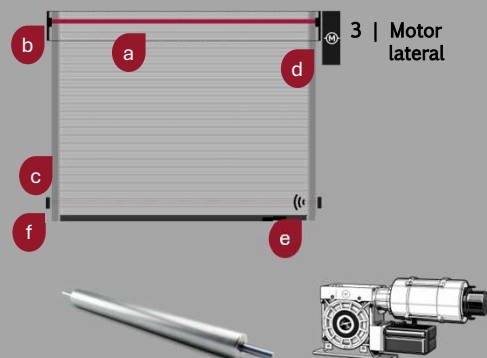

a Caixa embellidora

Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.



b Suports i eixos

Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



c Guies

Disposem de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

d Automatismes: Motors

Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|Motor tubular amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|Motor centre d'eix amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|Motor lateral amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

e Seguretat i control

Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



f Sòcol i finals

Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.



ENROTLLAMENT

CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR



ACCESSORIS

DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA

(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

