


I03.01



ITALIA GALVA

TUBE EN ACIER GALVANISÉ Ø18
ÉPAISSEUR DE 1,5 mm

GAMME RIDECOR FICHE PRODUIT



- Données techniques -

La faisabilité des dimensions maximales en largeur et en hauteur dépend des **accessoires** et du **système d'automatisation**. Les spécifications techniques — telles que le poids, la résistance au vent et la vitesse d'ouverture — varient également en fonction du type d'axe ou des tubes sélectionnés.

La faisabilité de chaque projet devra être préalablement vérifiée.

| • Fabrication

Le rideau est fabriqué à partir de tringles en acier assemblées au moyen d'une bielle verticale qui s'insère à l'intérieur du tube. Afin de garantir la liaison entre les deux éléments, un point de soudure est réalisé. Une pièce en nylon est intégrée à l'extrémité et fixée au tube au moyen d'une platine afin de garantir l'alignement latéral. L'ensemble est sécurisé par deux vis.



| • Matériau

La galvanisation à chaud recouvre l'acier de zinc fondu, créant une couche métal-métal à forte adhérence qui assure une protection anticorrosion durable. Elle garantit également un procédé industriel stable et contrôlé, offre une finition résistante pour les applications intérieures et extérieures et réduit au minimum les besoins de maintenance pendant toute la durée de vie du produit.

| • Finitions


Le procédé de thermolaquage bénéficie du label de qualité **QUALICOAT**, qui garantit un revêtement homogène et résistant aux conditions environnementales les plus exigeantes. Pour obtenir une finition **effet bois**, le label **QUALIDECO** garantit un aspect naturel et élégant, parfaitement intégré à tout environnement architectural.

- Finitions et modèles -

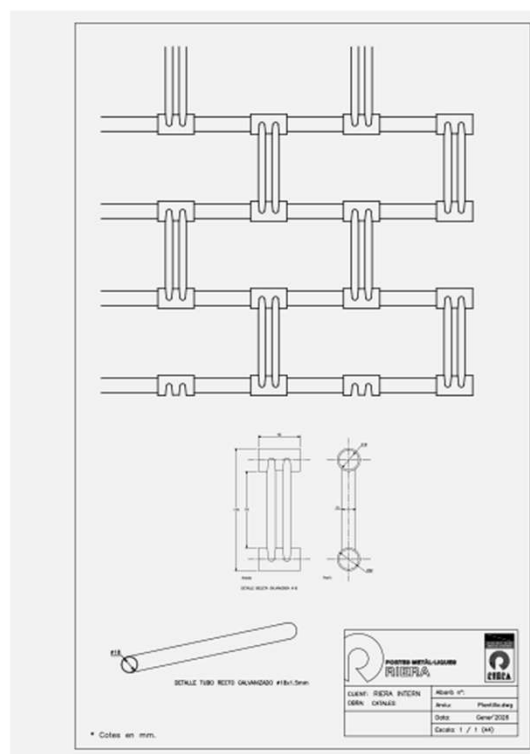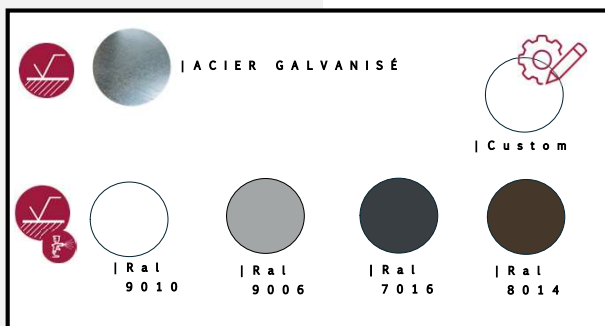

| Description du produit

Ensemble composé d'une tringle de Ø18 d'une épaisseur de 1,5 mm, assemblée au moyen de bielles de 96 mm de hauteur (entraxe : 300 mm). Il offre une apparence légère et résistante. Dans sa partie inférieure, la porte est complétée par un seuil en acier galvanisé, disponible parmi les différentes options indiquées.

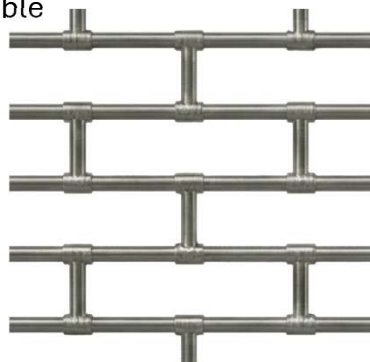

| PIÈCE
D'ASSEMBLAGE
**



| PIÈCE DE FIXATION
DE L'AXE
Acier galvanisé
Dimensions...



| TRINGLE
Tube en acier galvanisé
Ø18 mm | Largeur max.

| PIÈCE D'ASSEMBLAGE **
Platine, butée en plastique et
embouts.



| • COULISSES LATÉRALES • ACIER

Coulisse simple		35x25
		50x25
		80x25

Coulisse Oméga		30x25
		50x25



| EMBOUTS
107X18,5 épaisseur variable
Notre tablier est fermé avec un embout en PA6 ou en nylon. Deux versions : gauche et droite.

| LAME ACIER GALVANISÉ

Dans la partie inférieure, des lames de base pleines sont installées.


- 1 | Lame RIE-10 (embout A)
- 2 | Lame RIE-DN (embout A)
- 3 | Lame ONDULADA (embout B)

| LAME TERMINALE EN ACIER GALVANISÉ


142 x 28 mm épaisseur 2 mm
Dans la partie inférieure, le seuil intègre un joint en caoutchouc qui améliore l'étanchéité. Ce seuil est compatible avec les lames indiquées ci-dessus.




1 | Moteur tubulaire

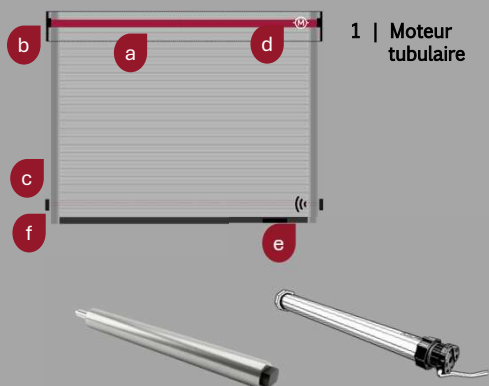

2 | Moteur centre d'axe

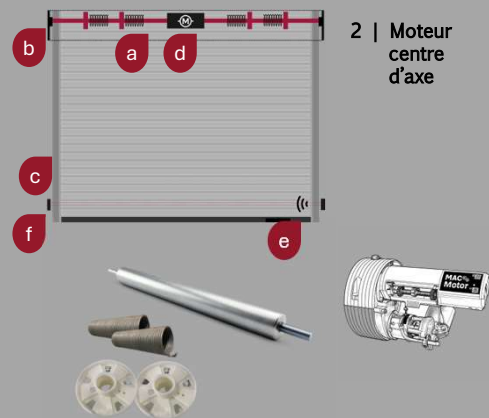

3 | Moteur latéral

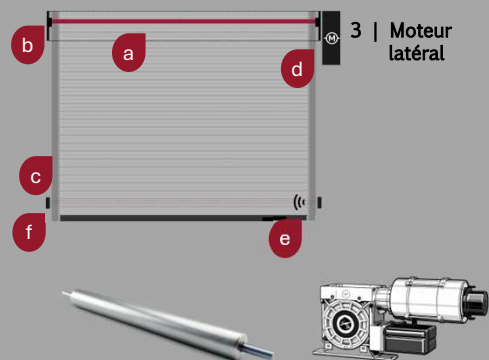

a Coffre de finition

Coffre en aluminium avec des designs s'adaptant à différentes esthétiques, allant d'un simple capot frontal jusqu'à un coffre intégrant l'ensemble complet.



b Supports et axes

Éléments de support pour la fixation du cylindre d'enroulement du rideau, avec différents modèles selon la géométrie de l'ouvrage. Il convient de souligner en particulier le support mobile pour les hauteurs supérieures à 4 mètres.



c Guides

Nous disposons de trois types de guide pour nous adapter à chaque géométrie et renforcer la résistance de l'ensemble, ou bien intégrer les boîtiers de déverrouillage

d Automatismes : Moteurs

Moteurs adaptés techniquement à chaque usage et dimension

1|Moteur tubulaire avec corps cylindrique compact disponible en différentes dimensions.

2|Moteur centre d'axe avec ressorts hélicoïdaux pour une meilleure durabilité, avec deux options: courant continu pour usage intensif et courant alternatif.

3|Moteur latéral avec emplacement personnalisable selon l'ouvrage. Peut être triphasé ou avec variateur de fréquence (monophasé)

e Sécurité et contrôle

Barre palpeuse de sécurité, commandes et cellules photoélectrique.



f lame finale et finitions

Lame finale avec joint en caoutchouc pour assurer une fermeture correcte avec le sol.



ENROULEMENT

CONSULTER LA MESURE MAXIMALE EN FONCTION DU MOTEUR



ACCESSOIRES

À DÉFINIR EN FONCTION DE L'USAGE DE LA PORTE (voyant de préavis, emplacement du boîtier de déverrouillage, boîte aux lettres, entrée de courrier, application AppRiera, etc.)



USAGES DU PRODUIT

