


I 04.01

GAMME AUTOBLOQUANTE
FICHE PRODUIT



MINI BLOC

LAME ALUMINIUM PETITE avec une hauteur de 45 mm sur 7 mm de largeur et une épaisseur de 1,2 mm




- Données techniques -



La faisabilité des dimensions maximales en largeur et en hauteur dépend des accessoires et du système d'automatisation. Les spécifications techniques — telles que le poids, la résistance au vent et la vitesse d'ouverture — varient également en fonction du type de tablier.

Il conviendra de consulter pour chaque projet.

La porte enroulable est composée d'un ensemble de composants en aluminium extrudé et d'éléments de sécurité qui garantissent rigidité, durabilité et fonctionnement silencieux.

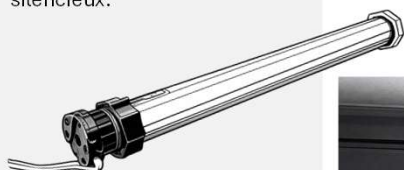

- Finitions et modèles -

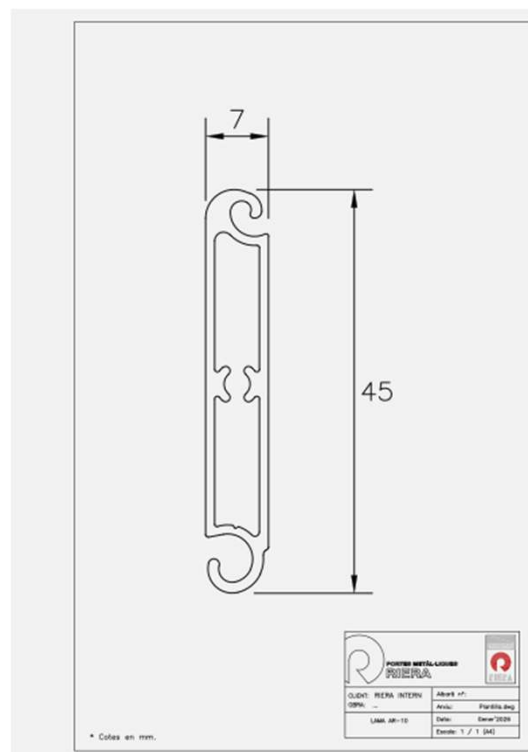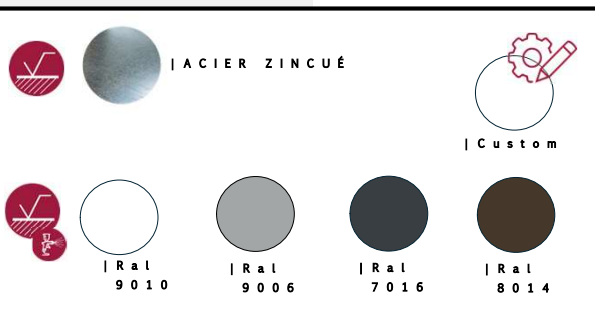

| MINI BLOC



| Lame en aluminium

La lame est fabriquée en aluminium extrudé double paroi d'une épaisseur de 1,2 mm, offrant une rigidité et une stabilité élevées. La hauteur utile est de 4,5 cm, avec une géométrie plane garantissant un enroulement régulier et silencieux. À chaque extrémité, elle intègre des embouts en nylon de 1 mm, qui assurent un coulisement fluide, évitent le contact métal-métal et réduisent l'usure de l'ensemble.

| Base inférieure en aluminium

Le seuil inférieur est fabriqué en aluminium, avec une hauteur de 76,2 mm et une configuration spéciale en forme de U sur sa face arrière. Cette géométrie permet d'accueillir le profilé d'étanchéité en EPDM noir, qui améliore la fermeture et réduit les infiltrations d'air, de poussière et de bruit. Comme les lames, il intègre des embouts en nylon de 1 mm à chaque extrémité afin de garantir un fonctionnement fluide et stable.

| Guide latérale en aluminium extrudé

Guide fabriqué en aluminium extrudé de 1,2 mm d'épaisseur, avec une largeur totale de 6,6 cm et un espace utile de 2,2 cm pour le déplacement vertical de la porte. Il intègre une chambre intérieure de 1,2 cm destinée au renforcement et à l'usinage. Sa configuration interne en forme de U est conçue pour accueillir le profilé en caoutchouc autobloquant, qui évite le contact direct entre le guide et le tablier de la porte, réduit le bruit et renforce l'effet autobloquant du système.

| Profilé de recouvrement en S

Entre chaque lame, un profilé en aluminium en forme de S est intégré, créant un recouvrement ferme et sécurisé. Cette conception empêche le soulèvement manuel de la porte, faisant office de système anti-soulèvement et renforçant la sécurité de la fermeture.



| PIÈCE D'ASSEMBLAGE
entre les lames

| COULISSESS LATÉRALES · |

ALUMINIUM

65x22



ADAPTATION AUX GUIDES EXISTANTS



| EMBOUTS

G1,2x1G,4 épaisseur variable

Notre tablier peut être équipé en option d'un embout en PA6 ou en nylon. Nous disposons de deux pièces: gauche et droite.



| ZÓCALO DE ACERO GALVANIZADO


76,2 X 10,95 mm épaisseur 1,2 mm

La partie inférieure de la lame terminale intègre un joint en caoutchouc qui améliore l'étanchéité.


Cette lame terminale est spécifique aux lames indiquées ci-dessus.

Goma ... imatge!!!


1 | Moteur tubulaire

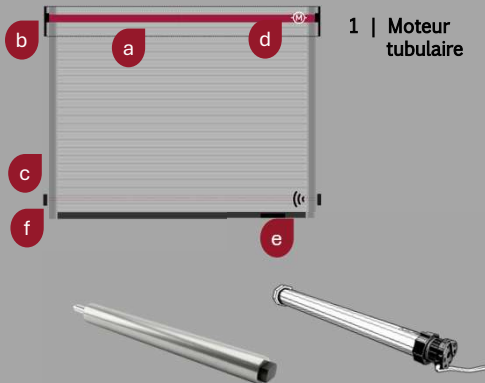

2 | Moteur centre d'axe

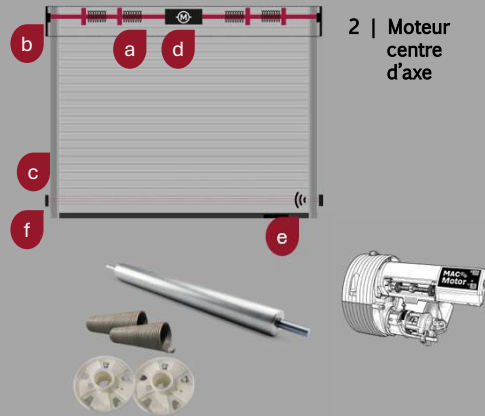

3 | Moteur latéral

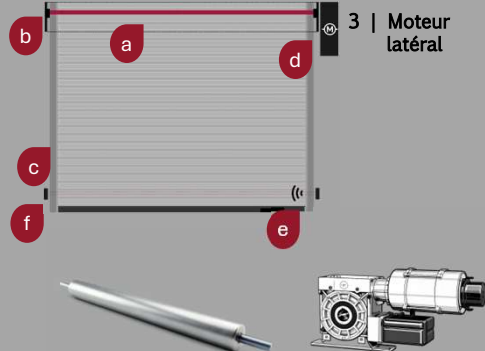

a Coffre de finition

Coffre en aluminium avec des designs s'adaptant à différentes esthétiques, allant d'un simple capot frontal jusqu'à un coffre intégrant l'ensemble complet.



b Supports et axes

Éléments de support pour la fixation du cylindre d'enroulement du rideau, avec différents modèles selon la géométrie de l'ouvrage. Il convient de souligner en particulier le support mobile pour les hauteurs supérieures à 4 mètres.



c Guides

Nous disposons de trois types de guide pour nous adapter à chaque géométrie et renforcer la résistance de l'ensemble, ou bien intégrer les boîtiers de déverrouillage

d Automatismes : Moteurs

Moteurs adaptés techniquement à chaque usage et dimension

1|Moteur tubulaire avec corps cylindrique compact disponible en différentes dimensions.

2|Moteur centre d'axe avec ressorts hélicoïdaux pour une meilleure durabilité, avec deux options: courant continu pour usage intensif et courant alternatif.

3|Moteur latéral avec emplacement personnalisable selon l'ouvrage. Peut être triphasé ou avec variateur de fréquence (monophasé)

e Sécurité et contrôle

Barre palpeuse de sécurité, commandes et cellules photoélectrique.



f lame finale et finitions

Lame finale avec joint en caoutchouc pour assurer une fermeture correcte avec le sol.



ENROULEMENT

CONSULTER LA MESURE MAXIMALE EN FONCTION DU MOTEUR



ACCESSOIRES

À DÉFINIR EN FONCTION DE L'USAGE DE LA PORTE (voyant de préavis, emplacement du boîtier de déverrouillage, boîte aux lettres, entrée de courrier, application AppRiera, etc.)



USAGES DU PRODUIT

