

I 04.02




| MAXI BLOC

LAMA ALUMINI PETITA d'alçada 63 mm
per 13,5 mm d'ample i amb un gruix de 1,2 mm



LÍNIA AUTOBLOCANT FITXA DE PRODUCTE





- Dades tècniques -


La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i alçada depèn dels **accessoris** i del sistema d'**automatització**. Les especificacions tècniques —com el pes, la resistència al vent i la velocitat d'obertura— també varien segons el tipus de teixit.

Caldrà consultar per cada projecte.

La porta enrollable està formada per un conjunt de components d'alumini extruït i elements de seguretat que garanteixen rigidesa, durabilitat i funcionament silencios.

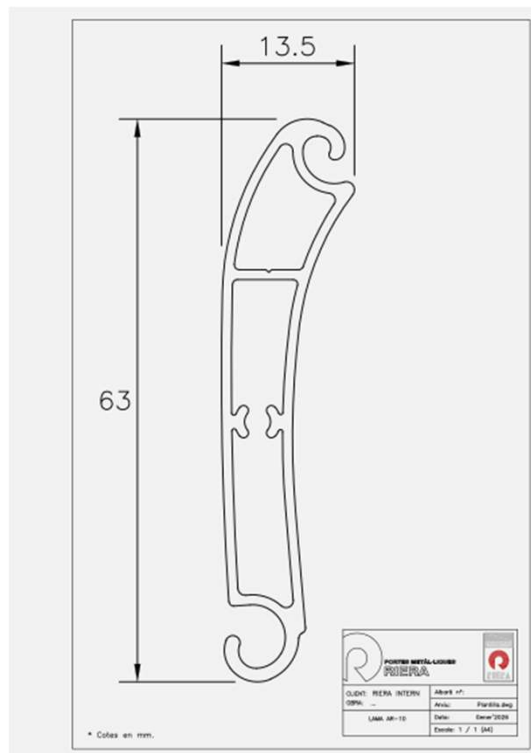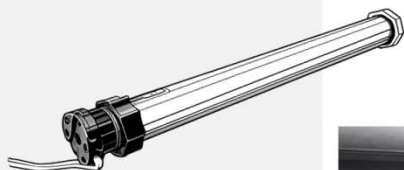

- Acabats i models -

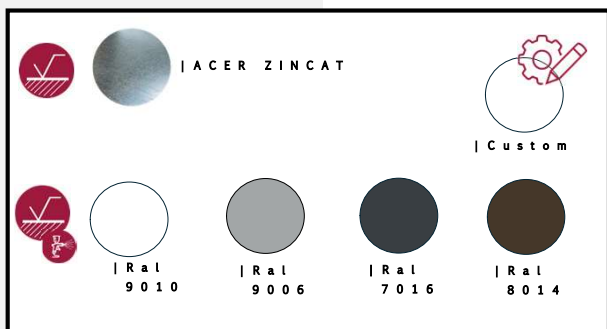

| MAXI BLOC

|. Lama d'alumini

La lama està fabricada en alumini extruït de doble cara amb un gruix de 1,2 mm i una alçada de 6,3 cm amb geometria corba per augmentar la resistència. A cada extrem incorpora taps de niló d'1 mm que asseguruen un desplaçament suau i eviten el contacte metall-metall.

|. Base inferior d'alumini

La base, també en alumini extruït, té una alçada de 76,2 mm i presenta una forma especial en U a la part posterior. Aquesta configuració permet l'encaix del perfil de junta negra d'estanquitat (EPDM), garantint un tancament hermètic. Als laterals incorpora extrems de niló d'1 mm per millorar l'estabilitat i reduir friccions.

|. Guia lateral d'alumini extruït

Les guies laterals estan fabricades en alumini extruït de 1,2 mm de gruix i una amplada total de 7,6 cm. Inclouen un espai de 2,7 cm per al recorregut del panell i una cambra de 1,2 cm destinada al reforç i a la mecanització de la guia. La seva forma interior en U permet allotjar el perfil autobloquejant de goma, que evita el contacte directe entre la guia i el teixit de la porta, redueix el soroll i multiplica l'efecte autobloquejant en cas d'intent d'aixecament manual.

|. Perfil d'encavalcament en S

Entre lama i lama s'hi munta un perfil d'alumini en forma de S, dissenyat per generar un encavalcament de seguretat. Aquest sistema impedeix que la porta pugui ser aixecada manualment des de l'exterior, ja que el conjunt queda bloquejat automàticament.



| PEÇA UNIÓ
Entre lamas

| · GUIES LATERALS · |

ALUMINI



76X27,7



| TERMINALS

61,2x16,4 gruix variable
El nostre teixit es tanca amb un terminal de PA6 o nylon.
Dos versions dreta i esquerra.




| SÒCOL D'ACER GALVANITZAT
76,2 X 10,95 mm gruix 1,2 mm

Aquest sòcol es específic a les lames indicades en la part superior.

En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat.



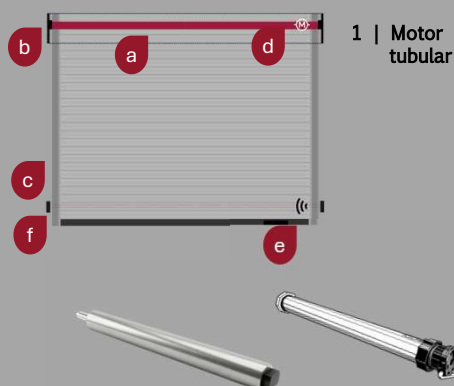

- a Caixa embellidora**
Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.



- b Suports i eixos**
Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra.



- c Guies**
Disposem de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

- d Automatismes: Motors**
Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|Motor tubular amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.



- e Seguretat i control**
Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



- f Sòcol i finals**
Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.

- ENROTLLAMENT**
CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIO DEL MOTOR

- ACCESSORIS**
DEFINIR EN FUNCIO DE L'ÚS DE LA PORTA
(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

