

I01.01b



| MICRODOT

LAMA ALUMINI SIMPLE MICROPERFORADA



**LÍNIA ALUMINI
FITXA DE PRODUCTE**



**| MICRODOT
LAMA ALUMINI SIMPLE
MICROPERFORADA**

106 x 15,5 gruix 2 mm

OPCIÓ > POLICARBONAT DE 1 mm



- Dades tècniques -

La viabilitat de les mesures màximes d'amplada i altura depèn dels accessoris i del sistema d'automatització.

Les especificacions tècniques - com el pes, la resistència al vent i la velocitat dobertura - poden variar en funció de la ubicació de l'obra i les condicions externes per determinar la classe de resistència al vent i les dimensions òptimes del tancament.

**Percentatge de forats 14,35%
Forat Ø3,3 espai 2,56**

| · Fabricació i materials

La lama simple es realitza mitjançant un procés d'extrusió d'alumini d'alta qualitat. La seva estructura s'ajusta a les normes internacionals UNE-EN755-9 i 12020-2, així com a les normes UNE-EN515 i UNE-EN516, garantint durabilitat i seguretat en la seva aplicació.

| · Aliatge

L'element està fabricat amb aliatges d'alumini ENAW-6060 o ENAW-6063, coneguts per la seva resistència i versatilitat en aplicacions arquitectòniques i constructives.

**| · GUIES LATERALS · |
ALUMINI**

Simple | 70x33,4




Guia reforçada



80x76,9



doble
116,90x80

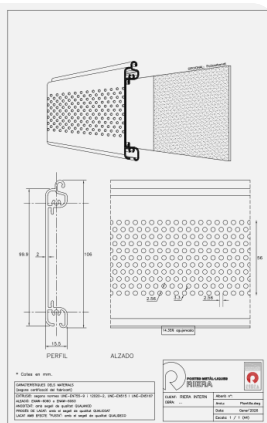

| TERMINALS

96X15,8 gruix 1

Es tanca el nostre teixit amb un terminal d'acer inoxidable amb una aleació 304&316.




| SÒCOL D'ALUMINI

138,3X15,5 gruix 1,7

En la part inferior del sòcol inclou una goma que millora l'estanqueïtat i també un coixinet que facilita el lliscat a les guies.

- Acabats i models -



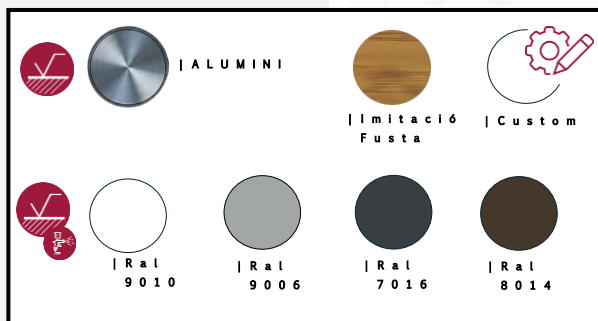


L'acabat anoditzat compta amb el segell de qualitat **QUALANOD**, assegurant una protecció superior contra la corrosió i un acabat estètic uniforme.


El procés de lacat també disposa del segell de qualitat **QUALICOAT**, que garanteix una cobertura homogènia i resistent a les condicions ambientals adverses.

Per a un efecte "fusta", la lacada es realitza amb el segell de qualitat **QUALIDECO**, oferint una aparença natural i elegant que s'integra perfectament a diferents entorns arquitectònics.



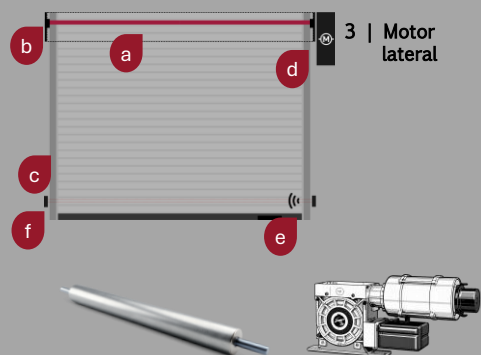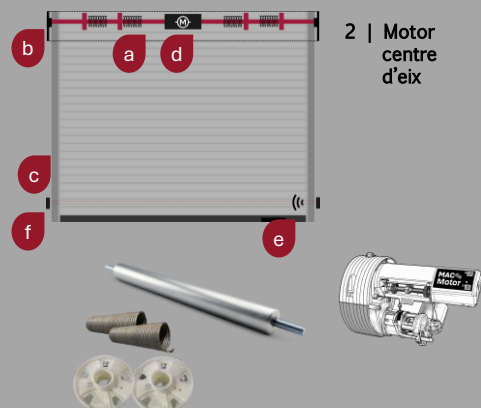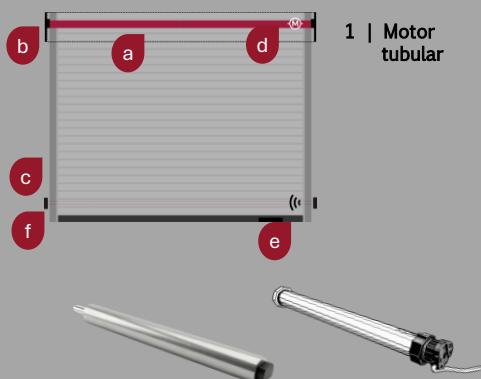

- a Caixa embellidora**
Caixa d'alumini amb dissenys per adaptar-se a les diferents estètiques, des d'una tapa frontal fins a una caixa que integra tot el conjunt.

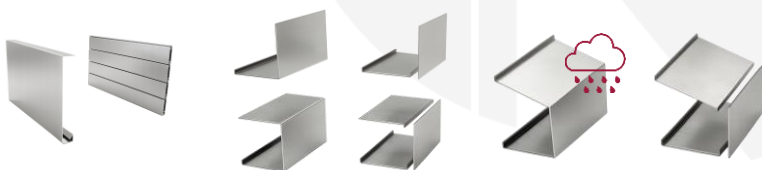

- b Suports i eixos**
Elements de suport per a la fixació del cilindre per enrotllar la persiana, amb diferents models segons la geometria de l'obra. Cal destacar especialment el suport mòbil per a alçades superiors a 4 metres.



- c Guies**
Disposen de tres guies per adaptar-nos a cada geometria i donar més resistència al conjunt o bé incorporar les caixes de desbloqueig.

- d Automatismes: Motors**
Motors adaptats tècnicament a cada ús i dimensió.

1|**Motor tubular** amb element cilindre i compacte de diverses dimensions.

2|**Motor centre d'eix** amb molles helicoidals per a una major durabilitat, amb dues opcions: corrent contínua per a ús intensiu i corrent alterna.

3|**Motor lateral** amb ubicació personalitzable segons l'obra. Pot ser trifàsic o amb variador de freqüència. (monofàsic)

- e Seguretat i control**
Banda de seguretat, comandaments i fotocèl·lules.



- f Sòcol i finals**
Final de lama amb guia de goma per assegurar el correcte tancament amb el paviment.

ENROTLAMENT
CONSULTAR MIDA MÀXIMA EN FUNCIÓ DEL MOTOR

ACCESSORIS
DEFINIR EN FUNCIÓ DE L'ÚS DE LA PORTA
(llum pre-avis, situació caixa de desbloqueig, bústia, boca-cartes, aplicació AppRiera, etc ...)



USOS DEL PRODUCTE

