


I 04.01

LÍNEA AUTOBLOCANTE FICHA DE PRODUCTO



MINI BLOC

LAMA ALUMINIO PEQUEÑA con altura de 45 mm por 7 mm de ancho y un espesor de 1,2 mm




- Datos técnicos -



La viabilidad de las medidas máximas de anchura y altura depende de los **accesorios** y del sistema de **automatización**. Las especificaciones técnicas —como el peso, la resistencia al viento y la velocidad de apertura— también varían según el tipo de tejido.

Será necesario consultar en cada proyecto.

La puerta enrollable está formada per un conjunto de componentes de aluminio extruido y elementos de seguridad que garantizan rigidez, durabilidad y funcionamiento silencioso.

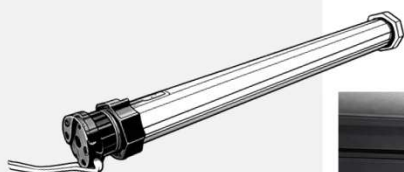

- Acabados y modelos -

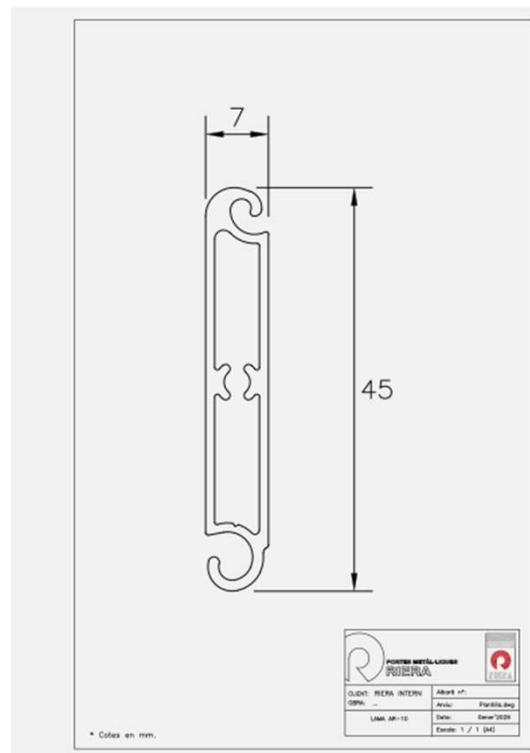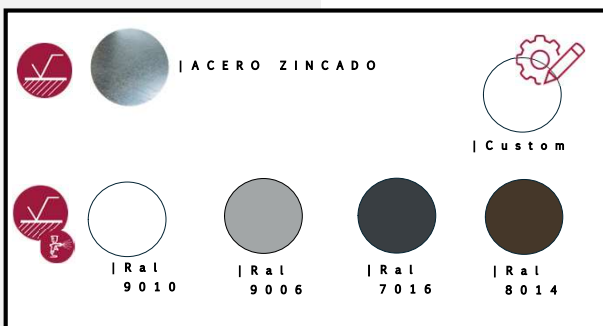

| MINI BLOC



| Lama de aluminio

La lama está fabricada en aluminio extrusionado de doble cara con un grueso de 1,2 mm, aportando una elevada rigidez y estabilidad. La altura útil es de 4,5 cm, con geometría plana para garantizar un enrollamiento regular y silencioso. En cada extremo incorpora terminales de nylon de 1 mm, que aseguran un deslizamiento suave, evitan el contacto metálico y reducen el desgaste del conjunto.

| Base inferior de aluminio

El zócalo inferior está fabricado en aluminio, con una altura de 76,2 mm y una configuración especial en forma de U en su cara posterior. Esta geometría permite el alojamiento del perfil de estanqueidad de EPDM negro, que mejora el cierre y reduce las filtraciones de aire, polvo y ruido. Al igual que las lamas, incorpora terminales de nailon de 1 mm en ambos extremos para garantizar un funcionamiento suave y estable.

| Guía lateral de aluminio extruido

Guía fabricada en aluminio extruido de 1,2 mm de espesor, con una anchura total de 6,6 cm y un espacio útil de 2,2 cm para el recorrido vertical de la puerta. Incorpora una cámara interior de 1,2 cm destinada al refuerzo y al mecanizado. Su configuración interna en forma de U está diseñada para alojar el perfil de goma autoblocante, que evita el contacto directo entre la guía y el paño de la puerta, reduce el ruido e incrementa el efecto autoblocante del sistema.

| Perfil de solape en S

Entre lama y lama se integra un perfil de aluminio en forma de S, que genera un solape firme y seguro. Este diseño impide la elevación manual de la puerta, actuando como sistema antielección e incrementando la seguridad del cierre.



| PIEZA UNIÓN
entre lamas

| GUÍAS LATERALES • | ALUMINIO

65x22



ADAPTACIÓN A GUÍAS EXISTENTES



| TERMINALES

61,2x16,4 espesor variable
Nuestro tejido se cierra con un terminal de PA6 o nylon. Dos versiones: derecha e izquierda.




| ZÓCALO DE ACERO GALVANIZADO 76,2 X 10,95 mm espesor 1,2 mm

La parte inferior del zócalo
Este zócalo es el específico
para las lamas indicadas en la
parte superior.

La parte inferior del zócalo
incluye una goma que mejora
la estanqueidad.



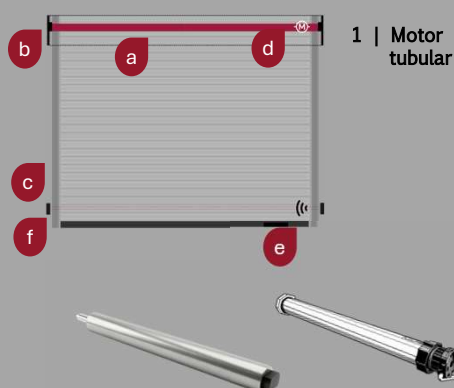

- a) Caja embellecedora**
Caja de aluminio con diseños para adaptarse a diferentes estéticas, desde una tapa frontal hasta una caja que integra todo el conjunto.



- b) Soportes y ejes**
Elementos de soporte para la fijación del cilindro para enrollar la persiana, con diferentes modelos según la geometría de la obra.



- c) Guías**
Disponemos de tres tipos de guía per adaptarnos a cada geometría y dar más resistencia al conjunto o bien incorporar las cajas de desbloqueo.

- d) Automatismos: Motores**
Motores adaptados técnicamente a cada uso y dimensión.

1|Motor tubular con cuerpo cilíndrico compacto disponible en diferentes dimensiones.



- e) Seguridad y control**
Banda de seguridad, mandos y fotocélulas.



- f) Zócalo y finales**
Final de lama con guía de goma para asegurar el correcto cierre con el pavimento.

- ENROLLAMIENTO**
CONSULTAR MEDIDA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL MOTOR

- ACCESORIOS**
DEFINIR EN FUNCIÓN DEL USO DE LA PUERTA
(luz de preaviso, situación caja de desbloqueo, buzón, boca-cartas, aplicación AppRiera, etc.)



USOS DEL PRODUCTO

