



# LÍNEA ACERO

## FICHA DE PRODUCTO



### - Datos técnicos -

La viabilidad de las medidas máximas de ancho y alto depende de los **accesorios** y del sistema de **automatización**. Las especificaciones técnicas —como el peso, la resistencia al viento y la velocidad de apertura— también varían en función del **tipo de lama escogida**.

Además, debe analizarse la ubicación de la obra y las condiciones externas para determinar la clase de resistencia al viento y las dimensiones óptimas del cierre.

### | • Fabricación

La lama de acero galvanizado se fabrica a partir de una bobina de acero galvanizado mediante un proceso continuo de perfilado en frío (roll forming). La chapa pasa por una serie de rodillos conformadores que le confieren su geometría característica y su encaje articulado.

### | • Material

Es un producto de acero estructural recubierto con zinc mediante un proceso de galvanizado en caliente, lo que le proporciona alta resistencia a la corrosión y más durabilidad en ambientes exteriores.

### | • GUÍAS LATERALES • |

#### ACERO

Guía simple




35x25  
50x25  
80x25

Guía Omega



30x25  
50x25

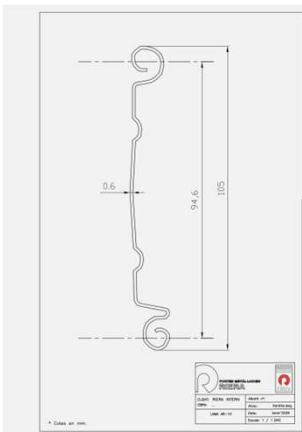

### | TERMINALES


107X18,5 espesor variable  
Nuestro tejido se cierra opcionalmente con un terminal de PA6 o nylon. Tenemos dos piezas: izquierda y derecha.



### | ZÓCALO DE ACERO GALVANIZADO

142 x 28 mm espesor 2 mm  
En la parte inferior, el zócalo incorpora una junta de goma que mejora la estanqueidad. Este zócalo es compatible con las lamas indicadas en la parte superior.

### - Acabados y modelos -

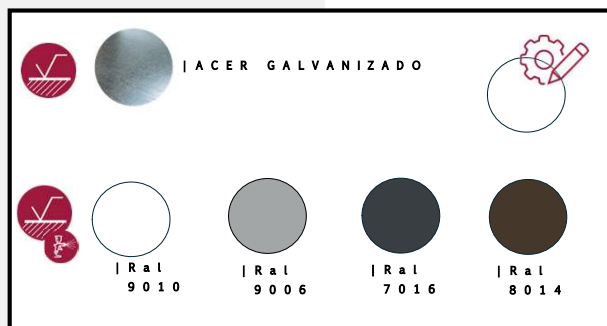

El proceso de lacado también cuenta con el sello de calidad QUALICOAT, que garantiza un recubrimiento homogéneo y resistente a las condiciones ambientales más exigentes.



## | FAMILIA RIE-10

### | RIE-10

**LAMA**  
**ACERO GALVANIZADO**  
105 X15 mm




### | RIE-10 LACADA

**LAMA**  
**ACERO GALVANIZADO**  
105 x 15  
PRE-LACADA BLANCA  
(detrás color gris)




### | RIE-10 TROQUEL


**LAMA**  
**ACERO GALVANIZADO**  
105 x 15

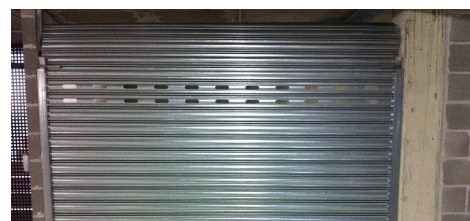


### | RIE-10 MICRO

**LAMA**  
**ACERO GALVANIZADO**  
105 x 15

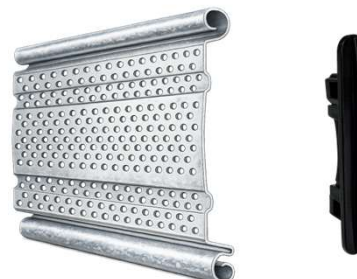


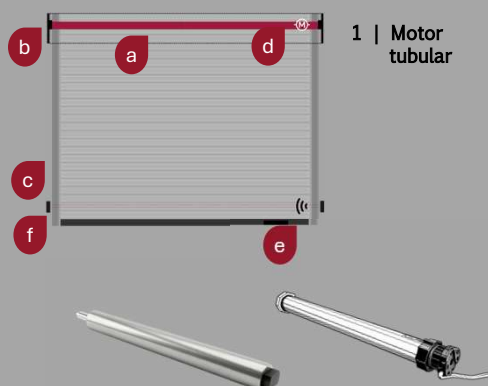

1 | Motor tubular

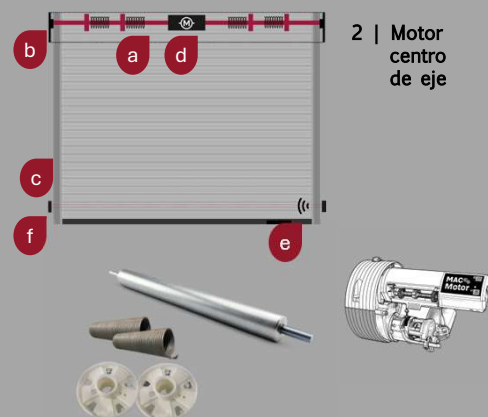

2 | Motor centro de eje

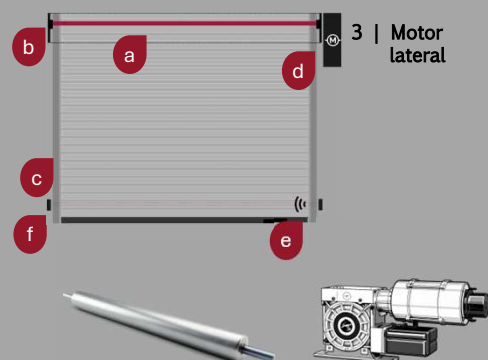

3 | Motor lateral

- a** **Caja embellecedora**  
Caja de aluminio con diseños para adaptarse a diferentes estéticas, desde una tapa frontal hasta una caja que integra todo el conjunto.



- b** **Soportes y ejes**  
Elementos de soporte para la fijación del cilindro para enrollar la persiana, con diferentes modelos según la geometría de la obra. Cabe destacar especialmente el soporte móvil para alturas superiores a 4 metros.



- c** **Guías**  
Disponemos de tres tipos de guía per adaptarnos a cada geometría y dar más resistencia al conjunto o bien incorporar las cajas de desbloqueo.

- d** **Automatismos: Motores**  
Motores adaptados técnicamente a cada uso y dimensión.

**1|Motor tubular** con cuerpo cilíndrico compacto disponible en diferentes dimensiones.

**2|Motor centro de eje** con muelles helicoidales para una mayor durabilidad, con dos opciones: corriente continua para uso intensivo y corriente alterna.

**3|Motor lateral** con ubicación personalizable según la obra. Puede ser trifásico o con variador de frecuencia. (monofásico)

- e** **Seguridad y control**  
Banda de seguridad, mandos y fotocélulas.



- f** **Zócalo y finales**  
Final de lama con guía de goma para asegurar el correcto cierre con el pavimento.

**i** **ENROLLAMIENTO**  
CONSULTAR MEDIDA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL MOTOR

**i** **ACCESORIOS**  
DEFINIR EN FUNCIÓN DEL USO DE LA PUERTA  
(luz de preaviso, situación caja de desbloqueo, buzón, boca-cartas, aplicación AppRiera, etc.)



USOS DEL PRODUCTO

