

I01.02



SECURE

LAMA ALUMINIO DOBLE



LÍNEA ALUMINIO

FICHA DE PRODUCTO



- Datos Técnicos -

La viabilidad de las medidas máximas de anchura y altura depende de los **accesorios** y del sistema de **automatización**. Las especificaciones técnicas —como el peso, la resistencia al viento y la velocidad de apertura— también varían en función del **tipo de lama escogida**.

En condiciones estándar, las puertas pueden alcanzar aproximadamente **los 10 metros**, y la resistencia al viento puede clasificarse en categorías 3, 4 o 5.

| Fabricación y materiales

La lama simple se realiza mediante un proceso de extrusión de aluminio de alta calidad. Su estructura se ajusta a las normas internacionales UNE-EN755-9 y 12020-2, así como a las normas UNE-EN515 y UNE-EN516, garantizando durabilidad y seguridad en su aplicación.

| Aleación

El elemento está fabricado con aleaciones de aluminio ENAW-6060 o ENAW-6063, conocidas por su resistencia y versatilidad en aplicaciones arquitectónicas y constructivas.

| GUIES LATERALES • |

ALUMINIO

Simple | 70x33,4




Guía reforzada



80x76,9



doble
116,90x80

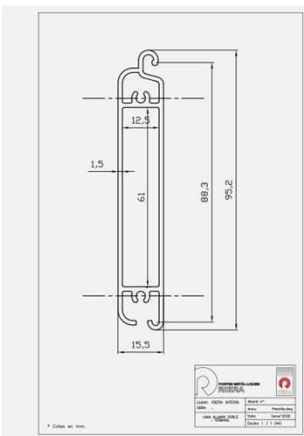

| TERMINALES

85,4X17,8 espesor 1
Nuestro tejido se cierra con un terminal de **acero inoxidable** con una aleación 304&316.



| ZÓCALO DE ALUMINIO

138,3X15,5 espesor 1,7
La parte inferior del zócalo incluye una goma que mejora la estanqueidad así como un cojinete que facilita el deslizamiento a las guías.

- Acabados y modelos -



El acabado anodizado cuenta con el sello de calidad **QUALANOD**, asegurando una protección superior contra la corrosión y un acabado estético uniforme.

El proceso de lacado también dispone del sello de calidad **QUALICOAT**, que garantiza una cobertura homogénea y resistente a las condiciones ambientales adversas.

Para a un efecto "madera", el lacado se realiza con el sello de calidad **QUALIDECO**, ofreciendo una apariencia natural y elegante que se integra perfectamente en diferentes entornos arquitectónicos.



.es

| FAMILIA SECURE

| SECURE

LAMA ALUMINIO DOBLE
95 x 15,5 espesor 1,5 mm



| PANORAMIK

LAMA ALUMINIO DOBLE
95 x 15,5 espesor 1,5 mm
POLICARBONATO 12 mm
(troquel de diferentes medidas)




| OPAK - PC

LAMA ALUMINIO DOBLE
95 x 15,5 espesor 1,5 mm
POLICARBONATO 12 mm



| AISLA PUR


LAMA ALUMINIO DOBLE
95 x 15,5 espesor 1,5 mm
POLIURETANO
ESPUMADO 10 mm

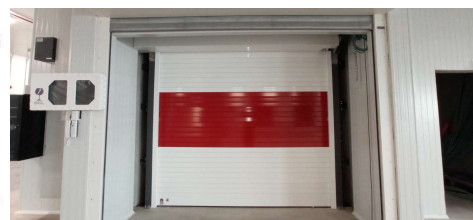


| AISLA PIR

LAMA ALUMINIO DOBLE
95 x 15,5 espesor 1,5 mm
POLISOCIANURATO 10 mm




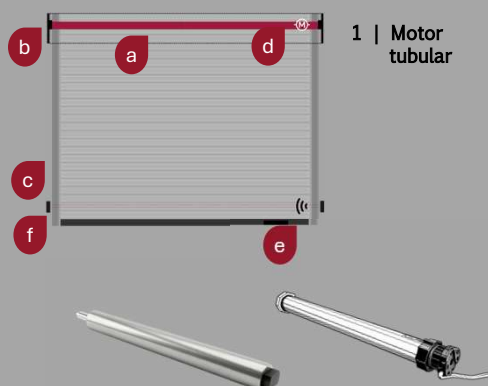

1 | Motor tubular

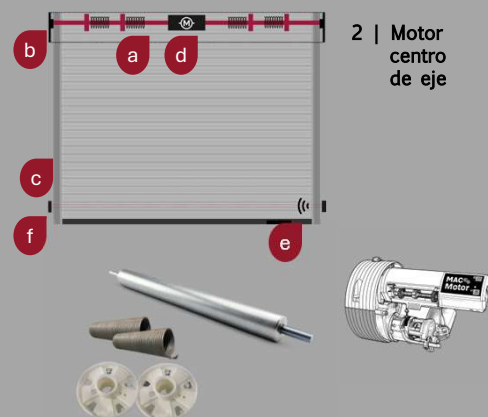

2 | Motor centro de eje

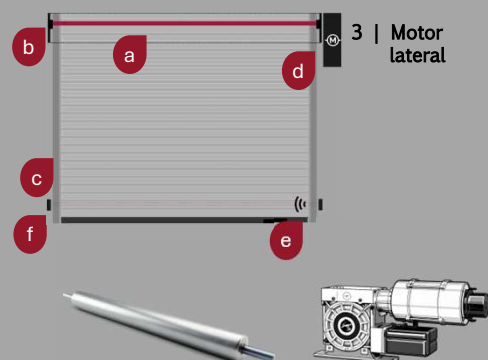

3 | Motor lateral

- a** **Caja embellecedora**
Caja de aluminio con diseños para adaptarse a diferentes estéticas, desde una tapa frontal hasta una caja que integra todo el conjunto.



- b** **Soportes y ejes**
Elementos de soporte para la fijación del cilindro para enrollar la persiana, con diferentes modelos según la geometría de la obra. Cabe destacar especialmente el soporte móvil para alturas superiores a 4 metros.



- c** **Guías**
Disponemos de tres tipos de guía per adaptarnos a cada geometría y dar más resistencia al conjunto o bien incorporar las cajas de desbloqueo.

- d** **Automatismos: Motores**
Motores adaptados técnicamente a cada uso y dimensión.

1|Motor tubular con cuerpo cilíndrico compacto disponible en diferentes dimensiones.

2|Motor centro de eje con muelles helicoidales para una mayor durabilidad, con dos opciones: corriente continua para uso intensivo y corriente alterna.

3|Motor lateral con ubicación personalizable según la obra. Puede ser trifásico o con variador de frecuencia. (monofásico)

- e** **Seguridad y control**
Banda de seguridad, mandos y fotocélulas.



- f** **Zócalo y finales**
Final de lama con guía de goma para asegurar el correcto cierre con el pavimento.

ENROLLAMIENTO
CONSULTAR MEDIDA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL MOTOR

ACCESORIOS
DEFINIR EN FUNCIÓN DEL USO DE LA PUERTA
(luz de preaviso, situación caja de desbloqueo, buzón, boca-cartas, aplicación AppRiera, etc.)



USOS DEL PRODUCTO

