1000

RIERA ANTIINUNDACIONS

PORTES METÀL·LIQUES RIERA, S.L.

Protegim de l'aigua les nostres vivendes o negocis!

RIERA

Sistemes de barrera antiinundacions. Model | MODERNA

Barrera plegable sense fixación a la paret. 3”



A **PORTES RIERA** apostem per **RAPID**, empresa italiana de referència, per la qualitat, fiabilitat i innovació dels seus productes. Davant l'augment dels episodis de pluges intenses i inundacions, valorem especialment el compromís de RAPID en el desenvolupament de sistemes de protecció contra l'entrada d'aigua i plans de prevenció que contribueixen a protegir persones, instal·lacions i béns.


Junts treballem per oferir solucions eficaces que ajudin empreses i particulars a estar millor preparats davant fenòmens meteorològics extrems.

SEGURETAT DAVANT L'ENTRADA D'AIGUA

Materials

· Estructura d'alumini Anticorodal, protegida de sèrie amb un recobriment d'oxidació anòdica de color platejat/natural.
· Cargols d'acer inoxidable A2
· Junta especial per a aigua dolça o salada, a escollir. Substituïble

La barrera antiinundació plegable que es pot desplegar pressionant les juntes, fins i tot amb un sol dit, i que, en retirar-la, no deixa cap rastre, ni marc ni tan sols un orifici de fixació, cosa que permet conservar l'estètica i l'amplada inicial de l'accés.

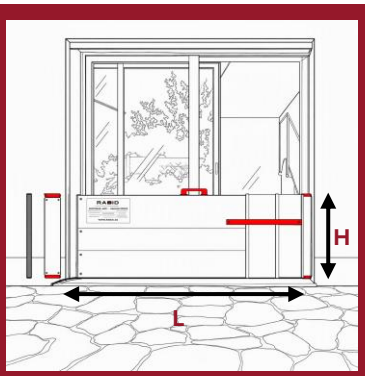

Quines mides?

L - Ample a mida
H - Alçades fixes
32/42/52/62/72/82/92

Ample màxim per a l'alçada indicada:
L 305 x 62 H
L 225 x 72 H
L 205 x 92 H

Dimensions mínimes:
L 45 x 32 H

*** Mides en cm**

Diferents aplicacions

Manteniment

Servei tècnic

RIERA, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

RAPID gli ANTI ALLAGAMENTO

MADE IN ITALY

Assaig
L'Institut Giordano S.p.A. ha sotmès a assaig la mostra núm. 001, de dimensions 305×160 cm, amb el plafó recolzat en dos perfils laterals que no formen part del dispositiu, sinó del dipòsit utilitzat per a la prova. L'estructura metàl·lica del dipòsit té una tolerància de nivell de ± 1 mm.

Costat de posicionament
Des de l'exterior cap a l'interior de l'espai que es vol protegir, és possible col·locar la barrera antiinundació fins i tot amb l'usuari dins.

Mode de Posicionament
Mantingueu la barrera antiinundació plegada i elevada per la nansa de transport i recolzi-la contra el marc de la fusteria interior o un altre element que la mantingui ferma davant l'empenta de l'aigua. Premeu el panell cap avall per comprimir també la junta inferior contra la base; després, empeny la maneta de palanca per desplegar les dues meitats articulades fins que la llengüeta amb forma de ganxo encaixi en el perfil de retenció. Aquest la manté ferma, fins i tot si és de grans dimensions o si el vent bufa des del costat oposat, comprimint també les juntes verticals contra els brancals.
ATENCIÓ: comproveu la junta horitzontal a les cantonades i, si no encaixa bé amb les superfícies, torneu a col·locar-la ajustant-la amb un dit.

Temps de pressurització
Dada molt important que s'ha de valorar detingudament abans d'adquirir el dispositiu antiinundació, sobretot si cal col·locar-ne diversos en una emergència: el model MODERNA es col·loca a partir de 3 segons.

I 000

RIERA ANTIINUNDACIONS I

PORTES METÀL·LIQUES RIERA, S.L.

RIERA

Model | MODERNA

Llocs d'ús



L'absència de perfils laterals fa que aquesta barrera antiinundació sigui ideal per sol·licitar autorització d'ús a la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti i per a la salvaguarda de la qualità architettonica i del Paesaggio.

Adequada per a accessos a la planta baixa, semisoterrani o soterrani d'habitatges com: Cases i viles, garatges o cotxeres, centres comercials, aparadors de botigues, magatzems logístics i dipòsits, tallers artesanals o indústries, esglésies, edificis històrics i monuments, entrada del metro, túnel i galeria.

Com a barrera de seguretat contra inundacions, es pot instal·lar, en cas necessari, davant de portes, portes industrials, portes basculants seccionals, persianes, portes per a vehicles i portells de vianants.
Es pot utilitzar com a protecció contra esquitxades d'aigua o neu davant d'un accés que faci un carrer o una altra zona de pas, o simplement per alentir la inundació.

MILLORES, PERQUE UTILITZAR AQUEST MODEL?

ES POT PRESSIONAR FINS I TOT AMB UN SOL DIt
La nostra patent permet comprimir les juntes contra els brancals amb un moviment fluid, que pot requerir tan sols UN dit, sense esforços innecessaris, expandint-se gradualment fins a l'amplada correcta de desplegament sense tornar a estrènyer-se.

COPLANAR PEL COSTAT DE LA FUSTERIA INTERIOR
Gràcies a l'absència de sortints a la part de l'espai que es vol protegir, el panell antiinundació es pot recolzar en qualsevol marc exterior de la finestra o porta existent, fins i tot si aquest marc està al mateix pla que el full o el perfil del llindar

MANETA DE PALANCA ERGONÒMICA EXTRAÏBLE
En dissenyar la maneta de palanca amb empunyadura ergonòmica, hem millorat l'adherència i hem aconseguit una millor distribució de la força. També l'hem fet prolongable per si cal ajudar persones amb menys força o en dispositius la junta vertical dels quals sigui més gruixuda degut a les toleràncies de fabricació industrial oa irregularitats als brancals de l'accés. Està pensat per obrir i tancar des de l'exterior; els més hàbils també la poden utilitzar des de l'interior.

MANILLA PER OBERTURA DES DE L'INTERIOR O DES DE L'EXTERIOR
La maneta Top patentada i OPCIONAL facilita l'obertura des de l'interior i des de l'exterior i impedeix descargolar el cargol amb cap de seguretat del kit de cadenat, augmentant així la seguretat.

PROTECTOR ANTIRAYADURES PER AL BASTIDOR DE SUPORT
Els seus 4 lliscants especials patentats, situats a les 4 cantonades de la barrera antiinundació, es recolzen en el marc de la fusteria existent sense ratllar de forma irreparable el seu acabat, ja sigui pintura o altre material, i també protegeixen la pell davant esgarrapades i talls a les arestes vives dels perfils.

PROTECCIÓ ANTIAPLASTAMENT
Hem dissenyat el dispositiu amb nombrosos elements antiaixafament en els mecanismes i en els diferents sistemes de moviment.

LLENGÜETA D'ENGANXAMENT
Dissenyada també per evitar que els dits s'enganxin i pateixin lesions greus en tancar-la, i per impedir que la barrera antiinundació es doblegui cap a fora en cas de vent fort o d'una col·locació incorrecta.

JUNTES VERTICALS RECTANGULARS
Per aconseguir un suport complet contra els brancals laterals, hem millorat l'entrada d'aigua realitzant talls rectes a la junta inferior. Sempre estan disponibles com a recanvi.

JUNTA HORITZONTAL
Gràcies a la nostra patent, hem aconseguit que la junta s'estiri menys d'un 60% només a la part exterior, cosa que garanteix una llarga vida útil sense que es produeixin esquerdes prematures.

Kit de CANDAT PER SOBRE DEL NIVELL D'INUNDACIÓ
El cadenat situat sota la maneta extraïble, després d'una inundació d'aigua tèrbola o salada, podia presentar la ranura de la clau obstruïda; l'ús de tenalles o altres eines per col·locar el cadenat comportava un greu perill d'esclafament i de talls als dits, que podien arribar a amputar-los; l'ús del rebló com a fixació no impedia la seva extracció mitjançant la seva perforació, permetent obrir el sistema encara que el cadenat seguís tancat.

CODI QR
El nostre codi QR, gravat directament a la barrera antiinundació, us redirigeix a la nostra pàgina web www.rapid.sm, on podeu descarregar el manual d'ús i manteniment, disponible en 5 idiomes, abans de cada ús. El codi QR també us permet contactar directament amb el proveïdor, en cas que el soci no estigui disponible.

NOMBRE DE SÈRIE
Número d'identificació que només RAPID gestiona des del 2017 i que conté tota la història del dispositiu antiinundacions, per garantir una assistència postvenda perfecta, des de la recerca d'un recanvi fins a una possible campanya de retirada

PATENT

Per al suport a l'aresta, un bloqueig lleuger, fàcil, ferm i segur, bloqueig interior i exterior, bloqueig per sobre del nivell d'inundació i protecció contra esgarrapades.

RIERA, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

RAPID gli ANTI ALLAGAMENTO

MADE IN ITALY

.cat