I 000

RIERA ANTII NUNDACIONES I

PORTES METÀL·LIQUES RIERA, S.L.

Protegemos del agua nuestras viviendas o negocios!

RIERA

Sistemas de barrera anti inundaciones. Modelo | MODERNA

Barrera plegable sin fijación a la pared. 3”



SEGURETAT EN FRENTE LA ENTRADA DEL AGUA


En **PORTES RIERA** apostamos por **RAPID**, empresa italiana de referencia, por la calidad, fiabilidad e innovación de sus productos. Ante el aumento de los episodios de lluvias intensas e inundaciones, valoramos especialmente el compromiso de RAPID en el desarrollo de sistemas de protección contra la entrada de agua y planes de prevención que contribuyen a proteger a personas, instalaciones y bienes.

Juntos trabajamos para ofrecer soluciones eficaces que ayuden a empresas y particulares a estar mejor preparados ante fenómenos meteorológicos extremos.

Materiales

· Estructura de aluminio Anticorodal, protegida de serie con un recubrimiento de oxidación anódica de color plateado/natural.
· Tornillos de acero inoxidable A2
· Junta especial para agua dulce o salada, a escoger. Sustituible

La barrera antiinundación plegable que sepuede desplegar presionando las juntas, incluso con un solo dedo, y que, al retirarla, no deja rastro alguno, ni marco ni siquiera un orificio de fijación, lo que permite conservar la estética y la anchura inicial del acceso.

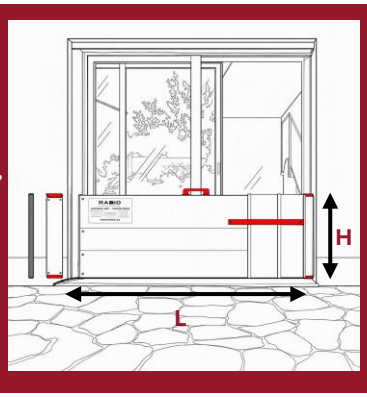

¿Qué medidas?

L – Ancho a medida
H – Alturas fijas
32/42/52/62/72/82/92

Ancho máximo para la altura indicada:
L 305 x 62 H
L 225 x 72 H
L 205 x 92 H

Dimensiones mínimas:
L 45 x 32 H

*** Mides en cm**

Diferentes Aplicaciones

Mantenimento

Servicio técnico

RIERA, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

RAPID gli ANTI ALLAGAMENTO

MADE IN ITALY

Ensayo
El Instituto Giordano S.p.A. ha sometido a ensayo la muestra núm.001, de dimensiones 305x160 cm, con el panel apoyado en dos perfiles laterales que no forman parte del dispositivo, sino del depósito utilizado para la prueba. La estructura metálica del depósito tiene una tolerancia de nivel ±1 mm.

Lado de posicionamiento
Desde el exterior hacia el interior del espacio a proteger, es posible colocar la barrera anti inundación incluso con el usuario dentro.

Descripción de la colocación
Mantenga la barrera anti inundación plegada y elevada por el asa de transporte y apóyela contra el marco de la carpintería interior u otro elemento que la mantenga firme ante el empuje del agua. Pulse el panel hacia abajo para comprimir también la junta inferior contra la base; después, empuja la manija de palanca para desplegar las dos mitades articuladas hasta que la lengüeta con forma de gancho encaje en el perfil de retención. Éste la mantiene firme, incluso si es de grandes dimensiones o si el viento sopla desde el lado opuesto, comprimiendo también las juntas verticales contra las jambas.
PRECAUCIÓN: compruebe la junta horizontal en las esquinas y, si no encaja bien con las superficies, vuelva a colocarla ajustándola con un dedo.

Tiempo de presurización
Dato muy importante que debe valorarse detenidamente antes de adquirir el dispositivo anti inundación, sobre todo si hay que colocar varios en una emergencia: el modelo MODERNA se coloca a partir de 3 segundos.

1000


RIERA ANTI INUNDACIONES

PORTES METÀL·LIQUES RIERA, S.L.

RIERA

Modelo | MODERNA

Ubicaciones



La ausencia de perfiles laterales hace que esta barrera antiinundación sea ideal para solicitar autorización de uso a Soprintendenza Archeologica, Belle Arti y para la salvaguarda de la qualitán architettonica y del Paesaggio.

Adecuada para accesos a la planta baja, semisótano o sótano de viviendas como: Casas y villas, garajes o cocheras, centros comerciales, escaparates de tiendas, almacenes logísticos y depósitos, talleres artesanales o industrias, iglesias, edificios históricos y monumentos, entrada del metro, túnel.

Como barrera de seguridad contra inundaciones, se puede instalar, en caso necesario, frente a puertas, puertas industriales, puertas basculantes seccionales, persianas, puertas para vehículos y portillos peatonales.
Se puede utilizar como protección contra salpicaduras de agua o nieve frente a un acceso que haga una calle u otra zona de paso, o simplemente para ralentizar la inundación.

MEJORAS, ¿POR UTILIZAR ESTE MODELO?

SE PUEDE PRESIONAR HASTA TODO CON UN SOLO DEDO
Nuestra patente permite comprimir las juntas contra las jambas con un movimiento fluido, que puede requerir tan sólo UN dedo, sin esfuerzos innecesarios, expandiéndose gradualmente hasta el ancho correcto de despliegue sin volver a apretarse.

COPLANAR POR EL LADO DE LA CARPINTERÍA INTERIOR
Gracias a la ausencia de salientes en la parte del espacio que se quiere proteger, el panel anti inundación puede apoyarse en cualquier marco exterior de la ventana o puerta existente, incluso si este marco está en el mismo plano que la hoja o el perfil del umbral

MANILLA DE PALANCA ERGONÓMICA EXTRAÍBLE
Al diseñar la manija de palanca con empuñadura ergonómica, hemos mejorado la adherencia y hemos logrado una mejor distribución de la fuerza. También lo hemos hecho prolongable por si es necesario ayudar a personas con menos fuerza o en dispositivos cuya junta vertical sea más gruesa debido a las tolerancias de fabricación industrial o a irregularidades en las jambas del acceso. Está pensado para abrir y cerrar desde el exterior; los más hábiles también pueden utilizarla desde el interior.

MANILLA POR APERTURA DESDE EL INTERIOR O DESDE EL EXTERIOR
La manija Top patentada y OPCIONAL facilita la apertura desde el interior y desde el exterior e impide desatornillar el tornillo con cabeza de seguridad del kit de candado, aumentando así la seguridad.

PROTECTOR ANTIRAYADURAS PARA EL BASTIDOR DE APOYO
Sus 4 deslizantes especiales patentados, situados en las 4 esquinas de la barrera anti inundación, se apoyan en el marco de la carpintería existente sin rayar de forma irreparable su acabado, ya sea pintura u otro material, y también protegen la piel frente a arañazos y cortes en las aristas vivas de los perfiles.

PROTECCIÓN ANTIAPLASTAMIENTO
Hemos diseñado el dispositivo con numerosos elementos anti aplastamiento en los mecanismos y en los distintos sistemas de movimiento.

LENGÜETA DE ENGANCHAMIENTO
Diseñada también para evitar que los dedos se peguen y sufran lesiones graves al cerrarla, y para impedir que la barrera anti inundación se doble hacia fuera en caso de viento fuerte o de una colocación incorrecta.

JUNTAS VERTICALES RECTANGULARES
Para conseguir un soporte completo contra las jambas laterales, hemos mejorado la entrada del agua realizando cortes rectos en la junta inferior. Siempre están disponibles como repuesto.

JUNTA HORIZONTAL
Gracias a nuestra patente, hemos conseguido que la junta se estire menos de un 60% sólo en la parte exterior, lo que garantiza una larga vida útil sin que se produzcan grietas prematuras.

Kit de CANDATO POR ENCIMA DEL NIVEL DE INUNDACIÓN
El candado situado bajo la manivela extraíble, después de una inundación de agua turbia o salada, podía presentar la ranura de la llave obstruida; el uso de tenazas u otras herramientas para colocar el candado comportaba un grave peligro de aplastamiento y cortes en los dedos, que podían llegar a amputarlos; el uso del remache como fijación no impedía su extracción mediante su perforación, permitiendo abrir el sistema aunque el candado siguiera cerrado.

CÓDIGO QR
Nuestro código QR, grabado directamente en la barrera anti inundación, le redirige a nuestra página web www.rapid.sm, donde puede descargar el manual de uso y mantenimiento, disponible en 5 idiomas, antes de cada uso. El código QR también le permite contactar directamente con su proveedor, en caso de que el socio no esté disponible.

NÚMERO DE SERIE
Número de identificación que sólo RAPID gestiona desde 2017 y que contiene toda la historia del dispositivo anti inundaciones, para garantizar una asistencia postventa perfecta, desde la búsqueda de un repuesto hasta una posible campaña de retirada

PATENT

Para el soporte a la arista, un bloqueo ligero, fácil, firme y seguro, bloqueo interior y exterior, bloqueo por encima del nivel de inundación y protección contra arañazos.

RIERA, DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

RAPID gli ANTI ALLAGAMENTO

MADE IN ITALY